

Bombas de calor

ecoGEO⁺

ecoGEO⁺ & AU

ecoAIR⁺



Bombas de calor Ecoforest

La tecnología para un mundo sostenible

Ecoforest apuesta por la innovación para alcanzar un futuro sostenible basado en el uso de las energías renovables. Es por ello que hoy en día se ha convertido en líder tecnológico en el ámbito de las bombas de calor Inverter, siendo el único fabricante cuya gama presenta dicha tecnología modulante en la totalidad de sus modelos tanto geotérmicos como aerotérmicos.



Las bombas de calor Ecoforest permiten cubrir de manera integrada todas las necesidades térmicas de las edificaciones actuales tanto a nivel doméstico como industrial. Para lo cual, Ecoforest cuenta con tres tipos de soluciones en función de la fuente de energía de la que hagan uso los equipos: bombas de calor geotérmicas agua-agua ecoGEO+, bombas de calor aerotérmicas agua-agua ecoGEO+ & AU, y bombas de calor aerotérmicas aire-agua monobloc ecoAIR+. Todos los modelos de estas tres gamas hacen uso de la tecnología Inverter para obtener las mejores prestaciones y rendimientos y garantizar así el confort y la eficiencia, junto con compromiso por el mejor aprovechamiento de los recursos renovables.

ÍNDICE

ecoGEO⁺	4
ecoGEO⁺ Basic/Compact PRO	6
ecoGEO ⁺ 1-6 PRO	8
ecoGEO ⁺ 2-10 PRO	10
ecoGEO ⁺ 4-16 PRO	12
ecoGEO⁺ Basic/Compact	14
ecoGEO ⁺ 1-9	16
ecoGEO ⁺ 3-12	18
ecoGEO ⁺ 5-22	20
ecoGEO⁺ HP	22
ecoGEO ⁺ 12-40	24
ecoGEO ⁺ 15-70	26
ecoGEO ⁺ 20-85	28
ecoGEO ⁺ 25-100	30
ecoGEO⁺ & AU	30
ecoGEO⁺ Basic/Compact & AU	32
Unidades aerotérmicas exteriores AU6 / AU12 / AU22	34
ecoGEO ⁺ 1-6 PRO & AU6	36
ecoGEO ⁺ 1-9 & AU12	38
ecoGEO ⁺ 3-12 & AU12	40
ecoGEO ⁺ 5-22 & AU12	42
ecoGEO ⁺ 5-22 & AU22	44
ecoAIR⁺	46
Unidades interiores CM / HK / HK-Compact	48
ecoAIR⁺ PRO	50
ecoAIR ⁺ 1-7 PRO	52
ecoAIR ⁺ 1-9 PRO	54
ecoAIR ⁺ 3-12 PRO	56
ecoAIR ⁺ 3-18 PRO	58
ecoAIR⁺ EVI	60
ecoAIR ⁺ EVI 4-20	62

ecoGEO⁺

Bombas de calor geotérmicas



ecoGEO⁺

Geotermia Inverter, la tecnología más eficiente

La gama ecoGEO⁺ es la gama de bombas de bombas de calor geotérmicas de Ecoforest. Estas bombas de calor, tanto a nivel doméstico como de alta potencia, son compatibles con cualquiera de los tipos de captación geotérmica, incluso con captaciones híbridas aerotermia-geotermia y con captación totalmente aerotérmica. Así mismo, también son capaces de ofrecer los servicios requeridos en un sistema de climatización de forma integrada: ACS, Calefacción, Piscina, Refrigeración Pasiva (o Free Cooling) y Refrigeración Activa.




Todas las bombas de calor ecoGEO⁺ hacen uso de la tecnología Inverter, que les permite modular su potencia, adaptándose así en todo momento a las demandas de la instalación con la mayor eficiencia. Esto se traduce en una reducción muy considerable del consumo y en un gran ahorro, dada la alta eficiencia de estos equipos. Gracias a la tecnología y a las estrategias de control desarrolladas por Ecoforest, la instalación de las bombas de calor ecoGEO⁺ también se vuelve mucho más simple, compacta y económica que las de otras bombas de calor del mercado, pues permite prescindir de ciertos componentes que serían necesarios en una instalación de bomba de calor tradicional.

ecoGEO+ Basic/Compact PRO


Gama Doméstica



Rangos de potencia

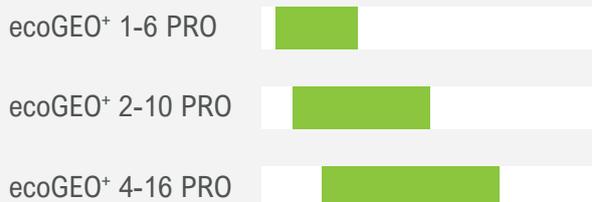

Cascada



Servicios



ACS



Calefacción



Refrigeración



Piscina

Modelos

ecoGEO+ B1/C1

ACS
Calefacción
Piscina

ecoGEO+ B2/C2


ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Pasiva

ecoGEO+ B3/C3

ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Activa

ecoGEO+ B4/C4

ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Pasiva
Refrigeración Activa

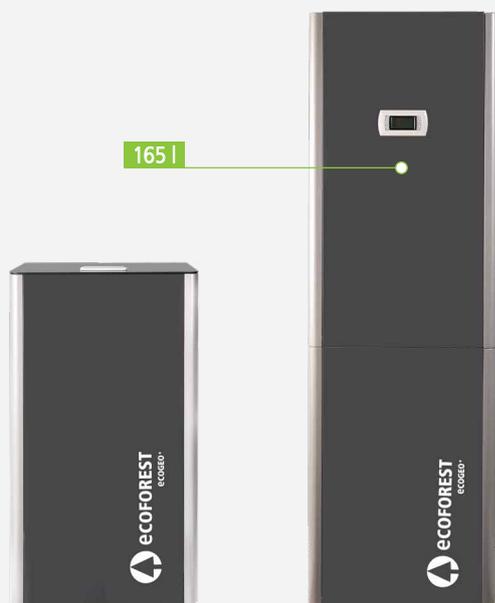

Tecnología Inverter

Rangos de potencia: 1-6 kW / 2-10 kW / 4-16 kW

Refrigerante natural propano R290

Producción de agua caliente sanitaria

Producción de calefacción y de piscina

Producción integrada de refrigeración activa

Producción integrada de refrescamiento pasivo (free cooling)

Control vía Internet con el kit ecoSMART Easynet

Hibridación con energía fotovoltaica integrada

Tecnología HTR para la producción de agua caliente sanitaria hasta 75°C y para la producción simultánea de servicios

Control integrado de cascada hasta 3 unidades

Alimentación eléctrica monofásica (230V) o trifásica (400V)

Captación



Geotermica



Freática



Aerotermica



Híbrida



ecoGEO+ B/C 1-6 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Refrigerante natural R290 : GWP 3.
- Tecnología Inverter.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 y 12 l para captación y producción respectivamente.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aeroterminia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Frío pasivo integrado en los modelos 2 y 4.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3 y 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.



ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 1-6 PRO		UDS.	B1/C1	B2/C2	B3/C3	B4/C4	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior				
	Tipo sistema captación ¹	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido				
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓	✓	✓	
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	-	-	-	-	
	Refrigeración activa integrada	-	-	-	✓	✓	
PRESTACIONES	Refrigeración pasiva integrada	-	-	✓	-	✓	
	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100				
	Potencia calefacción ² , B0W35	kW	1,0 a 6,0				
	COP ² , B0W35	-	4,3				
	Potencia refrigeración activa ² , B35W7	kW	-	1,0 a 6,0			
	EER ² , B35W7	-	-	4,4			
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	75 / 80				
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	33 a 44				
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 182% / 4,64				
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 140% / 3,60				
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 75 / 20 a 75				
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25				
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35				
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 75				
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	0,5 / 32				
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5				
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7				
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8				
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R290	kg	0,15				
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	PZ46M / 0,3				
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	-				
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5				
	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	1,6 / 6,8				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	2,0 / 8,6				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,6 / 1,8				
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x550x602 · ecoGEO+ C: 1851x600x720				
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	B 125 · C 186	B 133 · C 194	B 125 · C 186	B 133 · C 194	

- Captación aerotérmica sustituyendo el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de
- servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


ecoGEO+ B

ecoGEO+ C

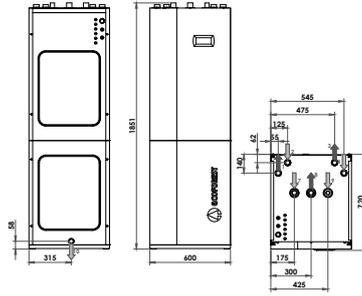


- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. Impulsión Climatización - 1" M | 6. Retorno intercambiador ACS - 1" M |
| 2. Retorno Climatización - 1" M | 7. Entrada AFS - 1" H |
| 3. Impulsión Captación - 1" M | 8. Salida ACS - 1" H |
| 4. Retorno Captación - 1" M | 9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H |
| 5. Impulsión intercambiador ACS - 1" M | 10. Desagüe - 16 mm |

Mapa de operación



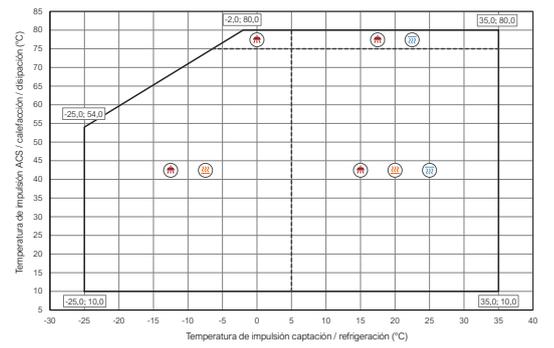


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

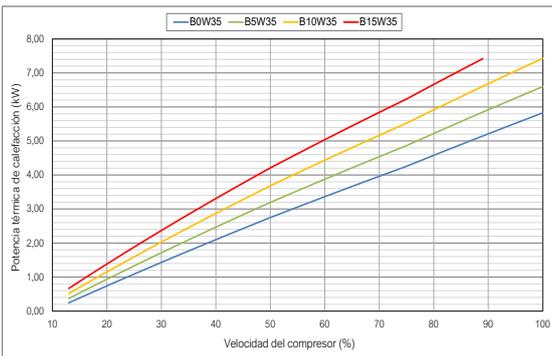

Prestaciones hidráulicas

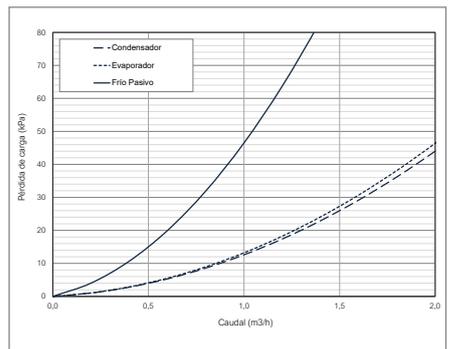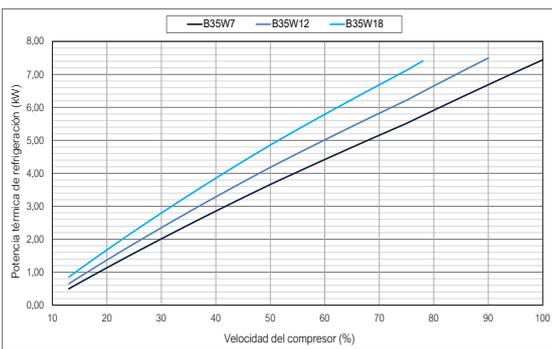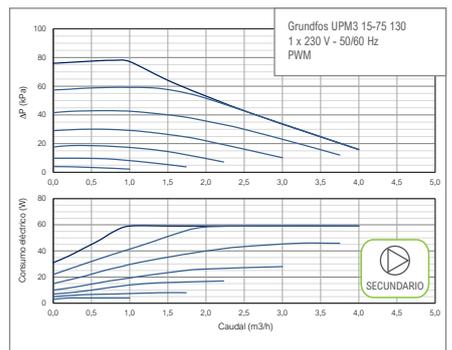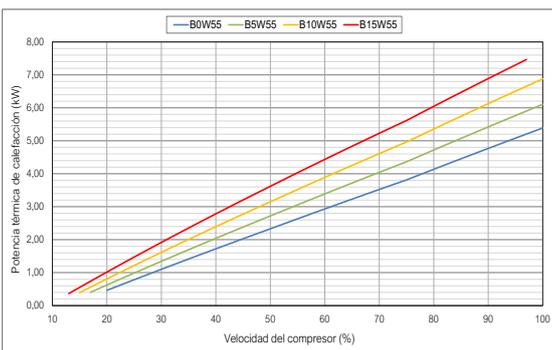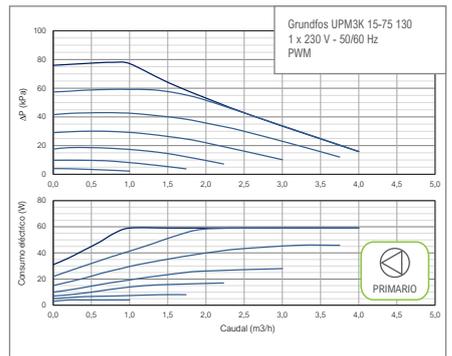

ecoGEO+ B/C 2-10 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (15-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Refrigerante natural propano, R290: GWP 3.
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 y 12 l para captación y producción respectivamente.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 75 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 4 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Frío pasivo integrado en los modelos 2 y 4.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3 y 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.
- Ventilación forzada y control incluido. Sistemas de seguridad integrados.


ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 2-10 PRO		UDS.	B1/C1	B2/C2	B3/C3	B4/C4	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior				
	Tipo sistema captación ¹	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido				
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓	✓	✓	
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓	✓ de serie	✓ de serie	
	Refrigeración activa integrada	-	-	-	✓	✓	
PRESTACIONES	Refrigeración pasiva integrada	-	-	✓	-	✓	
	Rango modulación compresor	%	15 a 100				
	Potencia calefacción ² , B0W35	kW	1,9 a 10,2				
	COP ² , B0W35	-	4,3				
	Potencia refrigeración activa ² , B35W7	kW	-	1,6 a 8,6			
	EER ² , B35W7	-	-	4,1			
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	75 / 80				
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	35 to 46				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 180% / 4,78				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 140% / 3,75				
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 to 70 / 70				
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	-20 a 35 / -15	5 a 35 / 7			
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 to 35				
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 to 70				
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	1 / 32				
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 to 3,0 / 1,5				
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 to 3,0 / 0,7				
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8				
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R290	kg	0,6				
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	HXL4467 / 0,74				
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5				
	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C25A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	2,9 / 12,4				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	3,7 / 15,9				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,8 / 5,8				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C13A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	2,9 / 4,1				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	3,7 / 5,3				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 4,2				
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1051x609x716 · ecoGEO+ C: 1943x609x724				
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	B 195 · C 260	B 205 · C 270	B 195 · C 260	B 205 · C 270	

- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


ecoGEO+ B

ecoGEO+ C

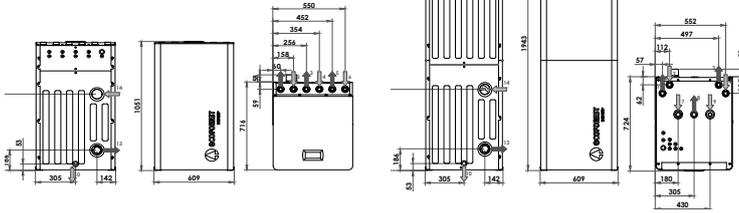


1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
2. Retorno Climatización - 1 1/4" M
3. Impulsión Captación - 1 1/4" M
4. Retorno Captación - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
13. Salida sistema de extracción - Ø80
14. Entrada aire sist. extracción - Ø80

Mapa de operación



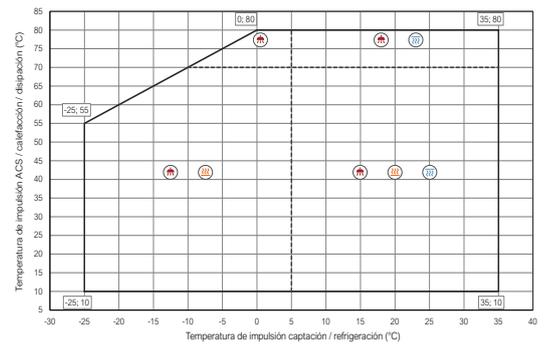


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

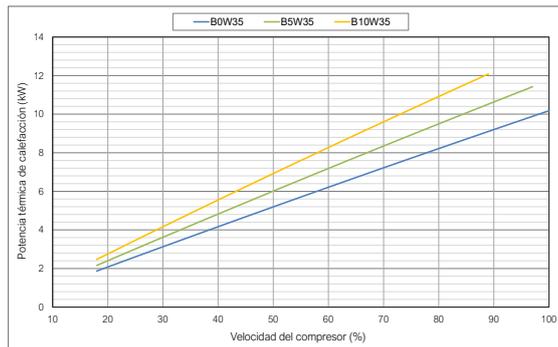

Prestaciones hidráulicas

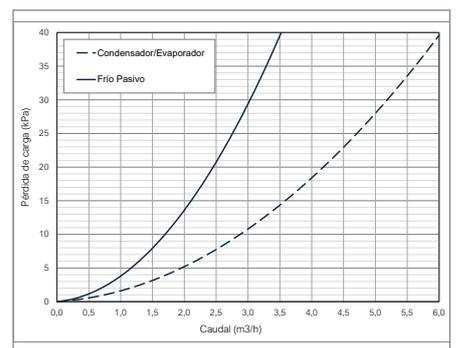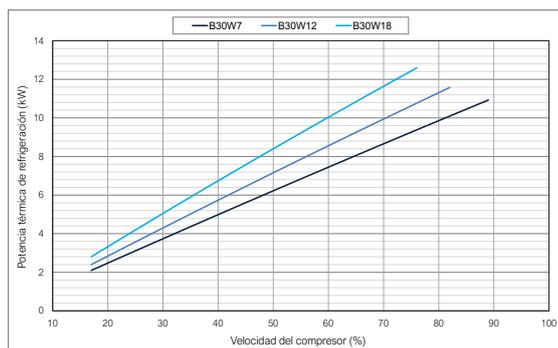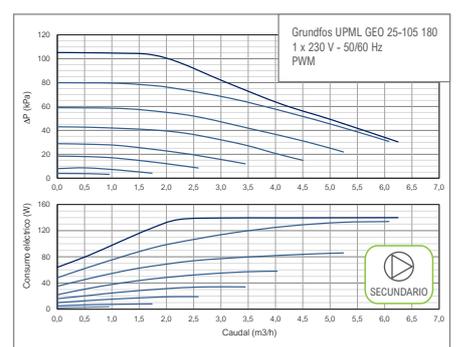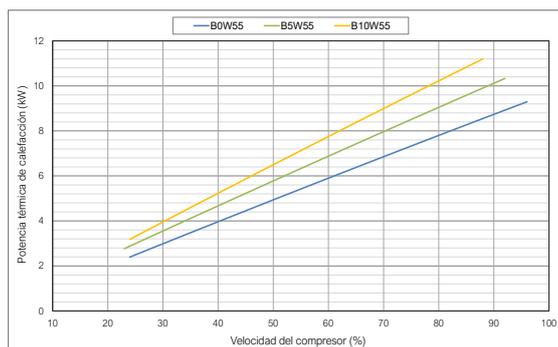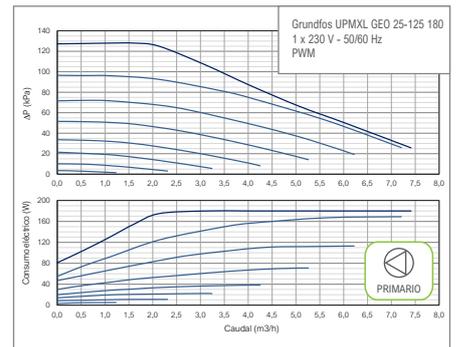

ecoGEO+ B/C 4-16 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (15-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Refrigerante natural propano, R290: GWP 3.
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 y 12 l para captación y producción respectivamente.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 75 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 4 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Frío pasivo integrado en los modelos 2 y 4.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3 y 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.
- Ventilación forzada y control incluido. Sistemas de seguridad integrados.


ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 4-16		UDS.	B1/C1	B2/C2	B3/C3	B4/C4	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior				
	Tipo sistema captación ¹	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido				
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓	✓	✓	
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓	✓ de serie	✓ de serie	
	Refrigeración activa integrada	-	-	-	✓	✓	
PRESTACIONES	Refrigeración pasiva integrada	-	-	✓	-	✓	
	Rango modulación compresor	%	15 a 100				
	Potencia calefacción ² , B0W35	kW	3,1 a 16,1				
	COP ² , B0W35	-	4,6				
	Potencia refrigeración activa ² , B35W7	kW	-	2,2 a 13,8			
	EER ² , B35W7	-	-	3,7			
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	75 / 80				
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	35 a 46				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 188% / 4,85				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 146% / 3,84				
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 70 / 70				
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	-20 a 35 / -15	5 a 35 / 7			
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35				
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 70				
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	1 / 32				
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5				
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7				
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8				
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R290	kg	0,86				
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	HXL4467 / 1,18				
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5				
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	4,4 / 19,2				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	5,5 / 23,9				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,6 / 12,5				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C13A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	4,4 / 6,4				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	5,5 / 7,9				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 4,2				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1051x609x716 · ecoGEO+ C: 1943x609x724				
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	B 195 · C 260	B 205 · C 270	B 195 · C 260	B 205 · C 270	

- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


ecoGEO+ B

ecoGEO+ C

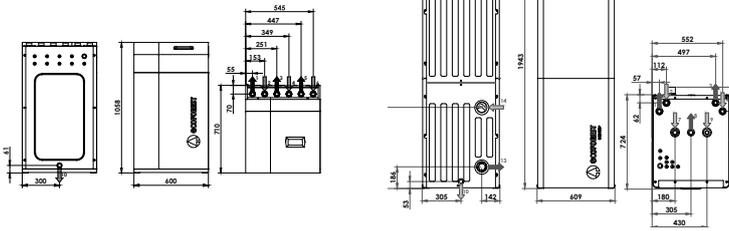


1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
2. Retorno Climatización - 1 1/4" M
3. Impulsión Captación - 1 1/4" M
4. Retorno Captación - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
13. Salida sistema de extracción - Ø80
14. Entrada aire sist. extracción - Ø80

Mapa de operación



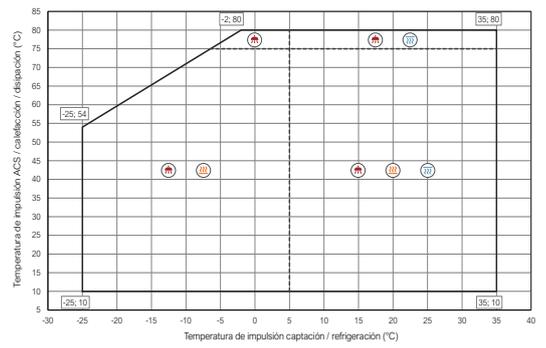


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

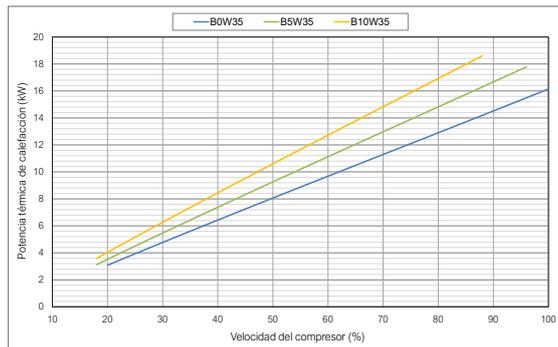

Prestaciones hidráulicas

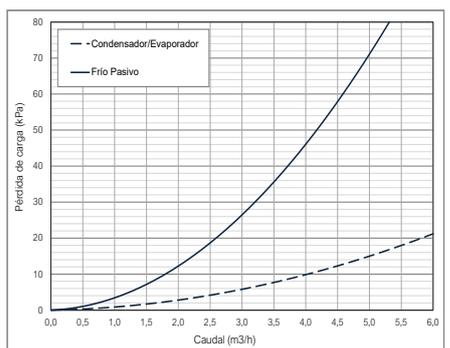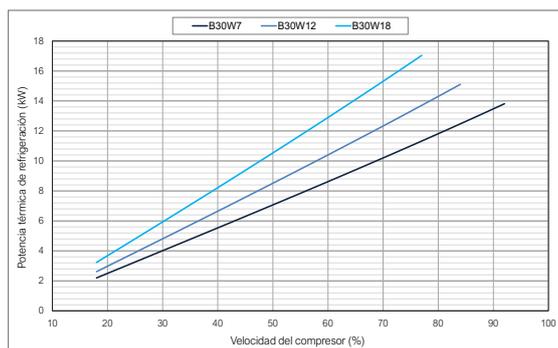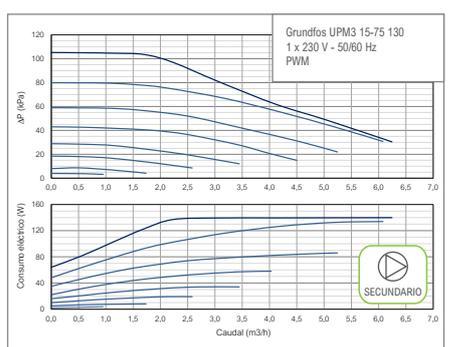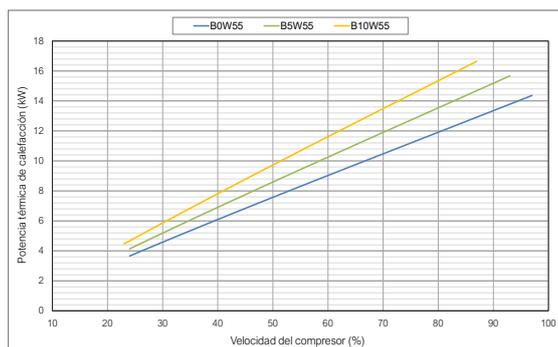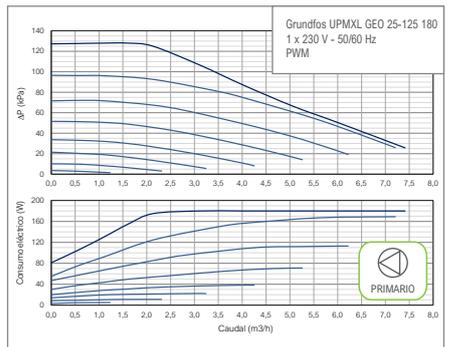


ecoGEO+ Basic / Compact


Gama Doméstica



Rangos de potencia

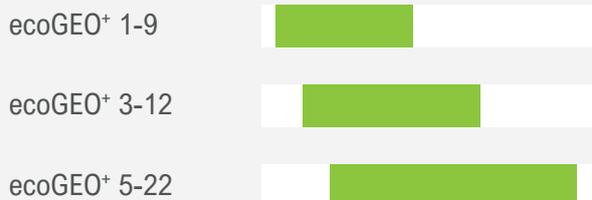

Cascada



Servicios



ACS



Calefacción



Refrigeración



Piscina

Modelos

ecoGEO+ B1/C1

ACS
Calefacción
Piscina

ecoGEO+ B2/C2

ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Pasiva

ecoGEO+ B3/C3

ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Activa

ecoGEO+ B4/C4

ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Pasiva
Refrigeración Activa



Tecnología Inverter

Rangos de potencia: 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW

Producción de agua caliente sanitaria

Producción de calefacción y de piscina

Producción integrada de refrigeración activa

Producción integrada de refrescamiento pasivo (free cooling)

Control vía Internet con el kit ecoSMART Easynet

Hibridación con energía fotovoltaica integrada

Tecnología HTR para la producción de agua caliente sanitaria hasta 70°C y para la producción simultánea de servicios

Control integrado de cascada hasta 3 unidades

Alimentación eléctrica monofásica (230V) o trifásica (400V)

Captación



Geotermica



Freática



Aerotermica



Híbrida



ecoGEO+ B/C 1-9

- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 y 12 l para captación y producción respectivamente.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 4 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Frío pasivo integrado en los modelos 2 y 4.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3 y 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.



ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 1-9		UDS.	B1/C1	B2/C2	B3/C3	B4/C4	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior				
	Tipo sistema captación ¹	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido				
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓	✓	✓	
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓	✓ de serie	✓ de serie	
	Refrigeración activa integrada	-	-	-	✓	✓	
PRESTACIONES	Refrigeración pasiva integrada	-	-	✓	-	✓	
	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100				
	Potencia calefacción ² , B0W35	kW	1,3 a 11,0				
	COP ² , B0W35	-	4,5				
	Potencia refrigeración activa ² , B35W7	kW	-	1,4 a 11,0			
	EER ² , B35W7	-	-	5,2			
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70				
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	33 a 44				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 190% / 4,84				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 138% / 3,54				
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60				
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25				
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35				
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 60				
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45				
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5				
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7				
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8				
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	0,8 / 0,85		1,0		
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 0,74				
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5				
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C25A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	2,7 / 11,8				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	3,8 / 16,5				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,8 / 5,8				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C10A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	2,7 / 4,0				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	3,8 / 5,5				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 1,9				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720				
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	B 184 · C 245	B 192 · C 253	B 184 · C 245	B 192 · C 253	

- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


ecoGEO+ B

ecoGEO+ C




- | | |
|--|--|
| 1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M | 6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M |
| 2. Retorno Climatización - 1 1/4" M | 7. Entrada AFS - 1" H |
| 3. Impulsión Captación - 1 1/4" M | 8. Salida ACS - 1" H |
| 4. Retorno Captación - 1 1/4" M | 9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H |
| 5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M | 10. Desagüe - 16 mm |

Mapa de operación



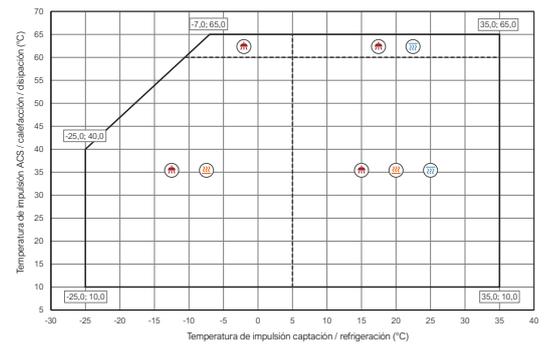


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

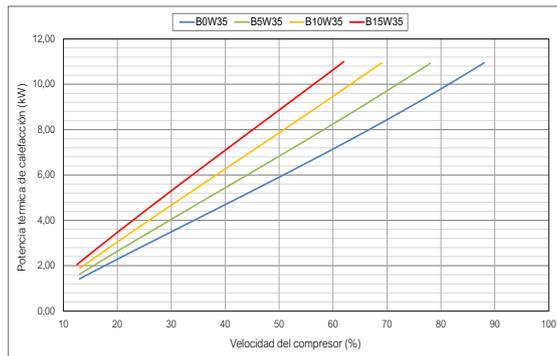

Prestaciones hidráulicas

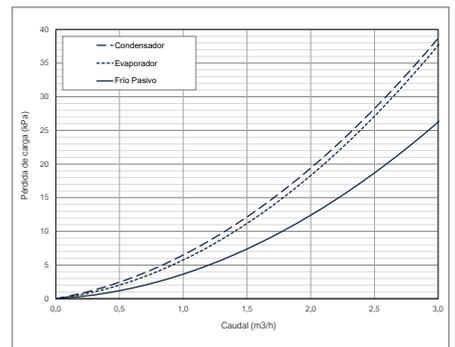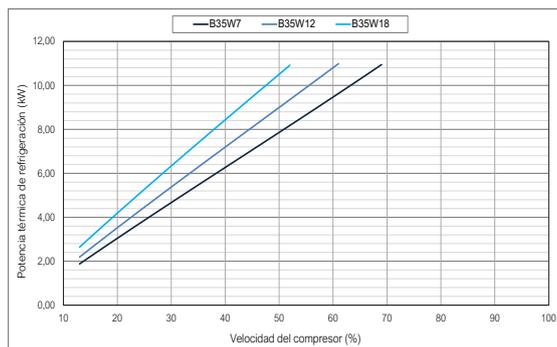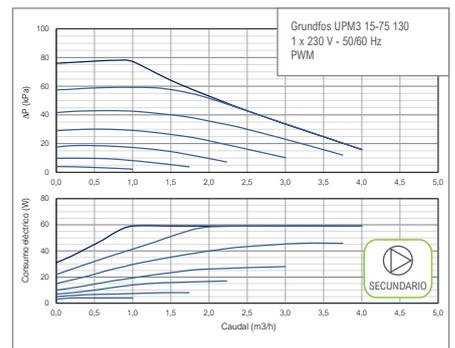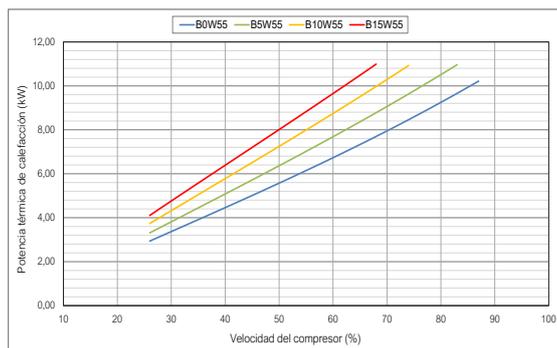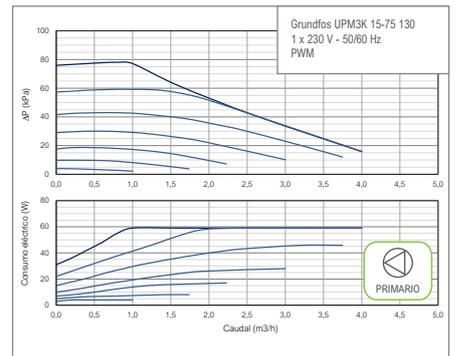

ecoGEO+ B/C 3-12

- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 y 12 l para captación y producción respectivamente.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 4 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Frío pasivo integrado en los modelos 2 y 4.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3 y 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 3-12		UDS.	B1/C1	B2/C2	B3/C3	B4/C4	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior				
	Tipo sistema captación ¹	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido				
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓	✓	✓	
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓	✓ de serie	✓ de serie	
	Refrigeración activa integrada	-	-	-	✓	✓	
PRESTACIONES	Refrigeración pasiva integrada	-	-	✓	-	✓	
	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100				
	Potencia calefacción ² , B0W35	kW	2,1 a 16,0				
	COP ² , B0W35	-	4,6				
	Potencia refrigeración activa ² , B35W7	kW	-	2,1 a 15,0			
	EER ² , B35W7	-	-	5,2			
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70				
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	34 a 45				
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 194% / 4,95				
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 141% / 3,63				
	LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60			
Rango temperaturas refrigeración / Consigna		°C	5 a 35 / 7 a 25				
Rango temperaturas captación calefacción		°C	-25 a 35				
Rango temperaturas disipación refrigeración		°C	10 a 60				
Presión circuito refrigerante mínimo / máximo		bar	2 / 45				
Presión circuito de producción / precarga		bar	0,5 a 3,0 / 1,5				
Presión circuito de captación / precarga		bar	0,5 a 3,0 / 0,7				
Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)		l / bar	165 / 8				
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	0,9 / 1,0		1,0		
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 0,74				
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5				
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	4,2 / 18,6				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	5,0 / 21,7				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,0 / 8,0				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	4,2 / 6,2				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	5,0 / 7,2				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,7 / 2,6				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720				
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	B 185 · C 246	B 193 · C 254	B 185 · C 246	B 193 · C 254	

1. Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.

3. Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar


limitada por la temperatura de descarga del compresor.
6. Conforme a EN 12102.
7. Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.

9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


ecoGEO+ B

ecoGEO+ C

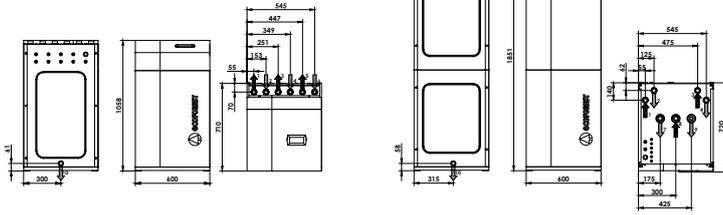


- | | |
|--|--|
| 1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M | 6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M |
| 2. Retorno Climatización - 1 1/4" M | 7. Entrada AFS - 1" H |
| 3. Impulsión Captación - 1 1/4" M | 8. Salida ACS - 1" H |
| 4. Retorno Captación - 1 1/4" M | 9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H |
| 5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M | 10. Desagüe - 16 mm |

Mapa de operación



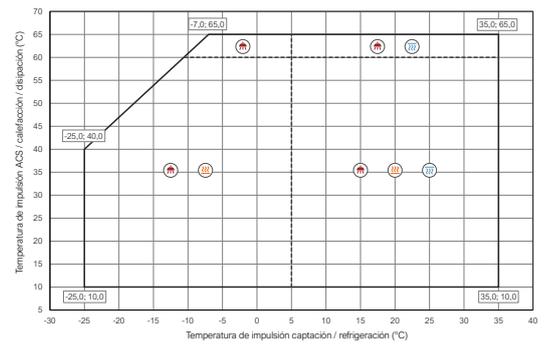


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

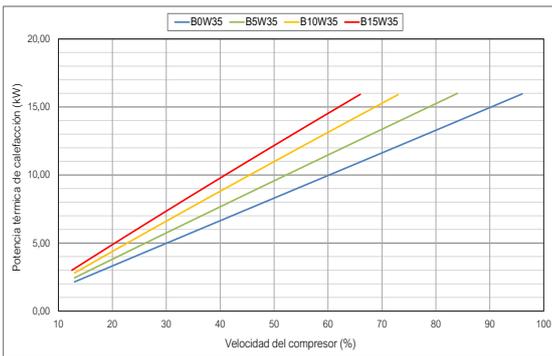

Prestaciones hidráulicas

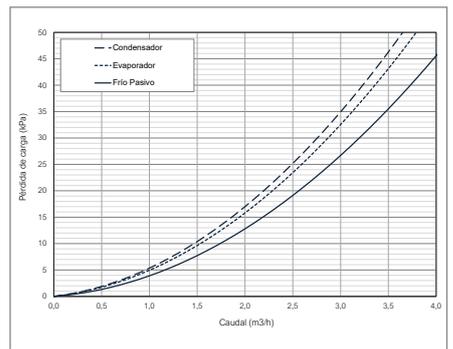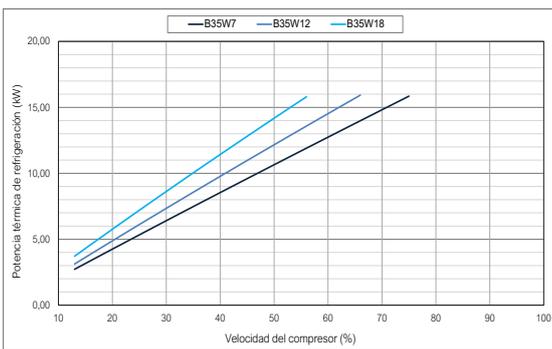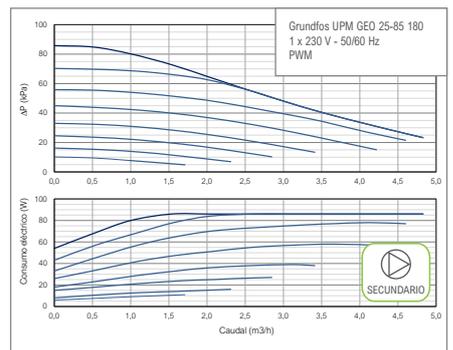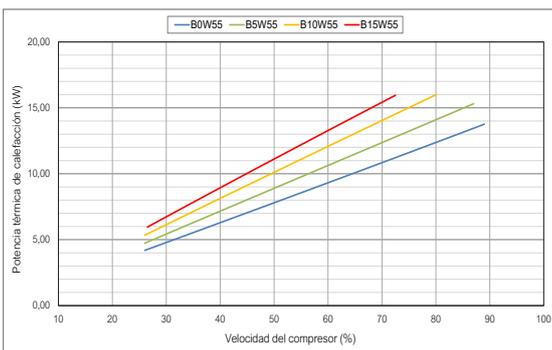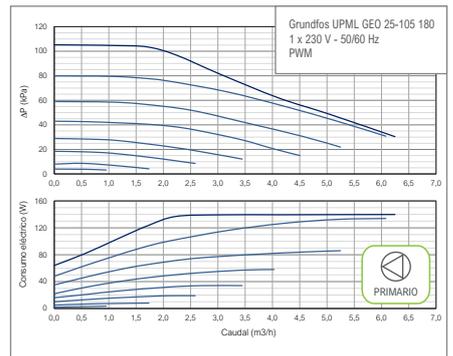

ecoGEO+ B/C 5-22

- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (15-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 y 12 l para captación y producción respectivamente.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 4 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Frío pasivo integrado en los modelos 2 y 4.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3 y 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.



ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 5-22		UDS.	B1/C1	B2/C2	B3/C3	B4/C4	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior				
	Tipo sistema captación ¹	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido				
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓	✓	✓	
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓	✓ de serie	✓ de serie	
	Refrigeración activa integrada	-	-	-	✓	✓	
PRESTACIONES	Refrigeración pasiva integrada	-	-	✓	-	✓	
	Rango modulación compresor	%	15 a 100				
	Potencia calefacción ² , B0W35	kW	4,0 a 22,8				
	COP ² , B0W35	-	4,9				
	Potencia refrigeración activa ² , B35W7	kW	-	4,2 a 22,0			
	EER ² , B35W7	-	-	5,3			
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70				
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	35 a 46				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 184% / 4,70				
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 146% / 3,76				
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60				
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25				
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35				
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 60				
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45				
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5				
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7				
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8				
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	1,4		1,5		
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 1,18				
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5				
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	5,5 / 23,9				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	5,5 / 23,9				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,6 / 12,5				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓				
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A				
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	6,0 / 8,7				
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	6,0 / 8,7				
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 4,2				
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1				
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720				
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	B 185 · C 247	B 193 · C 255	B 185 · C 247	B 193 · C 255	

- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


ecoGEO+ B

ecoGEO+ C




- | | |
|--|--|
| 1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M | 6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M |
| 2. Retorno Climatización - 1 1/4" M | 7. Entrada AFS - 1" H |
| 3. Impulsión Captación - 1 1/4" M | 8. Salida ACS - 1" H |
| 4. Retorno Captación - 1 1/4" M | 9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H |
| 5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M | 10. Desagüe - 16 mm |

Mapa de operación



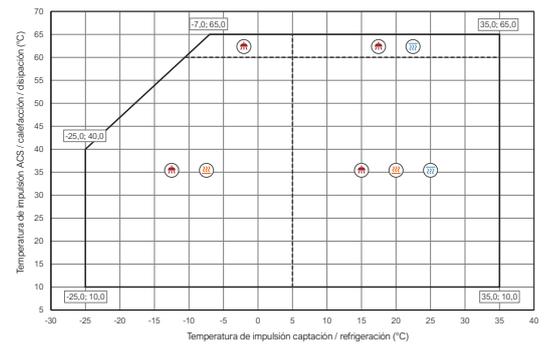


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

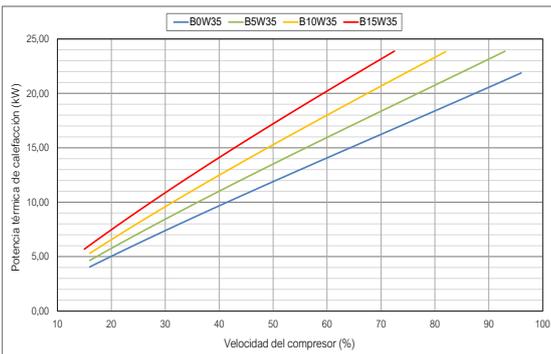

Prestaciones hidráulicas

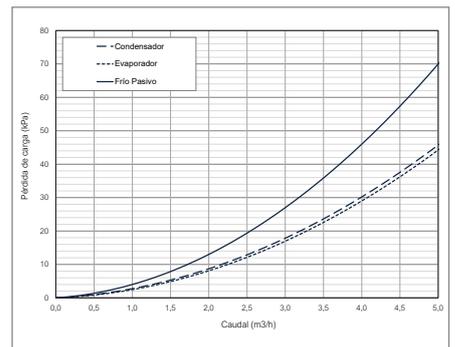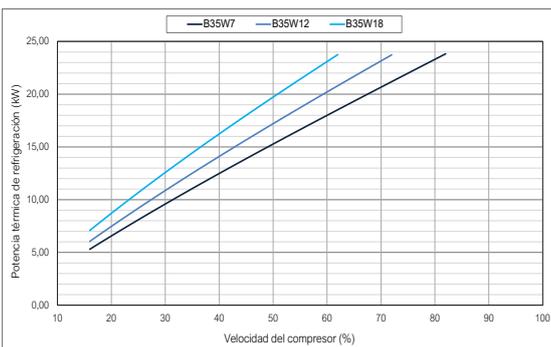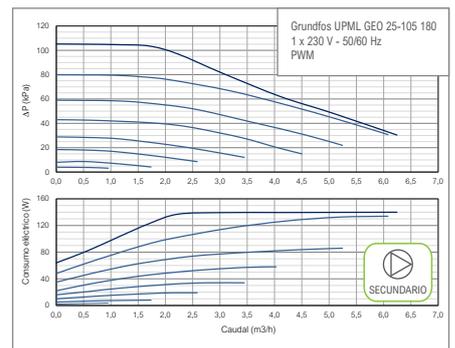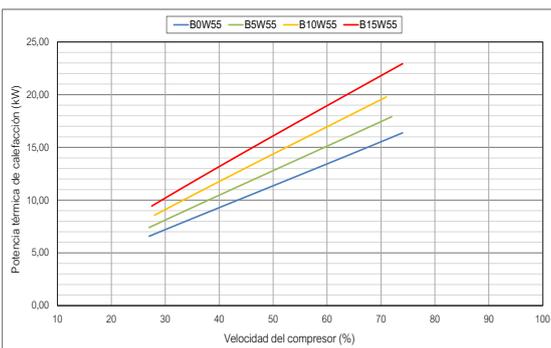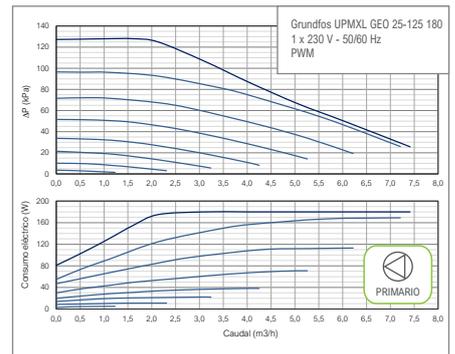

ecoGEO+ HP

Gama Alta Potencia



Rangos de potencia



Cascada



Servicios



ACS



Calefacción



Refrigeración



Piscina

Modelos

ecoGEO+ HP1

- ACS*
- Calefacción
- Piscina
- Refrigeración Pasiva **

ecoGEO+ HP3

- ACS*
- Calefacción
- Piscina
- Refrigeración Pasiva **
- Refrigeración Activa

* Producción de ACS con depósito externo

** Gestión de refrigeración pasiva externa



Tecnología Inverter

Rangos de potencia: 12-40 kW / 15-70 kW / 25-85 kW / 25-100 kW

Producción de agua caliente sanitaria con depósito externo

Tecnología HTR para la producción de agua caliente sanitaria hasta 75°C y para la producción simultánea de servicios

Producción de calefacción y de piscina

Producción integrada de refrigeración activa

Producción de refrescamiento pasivo (free cooling)

Control vía Internet con el kit ecoSMART easynet

Hibridación con energía fotovoltaica integrada

Producción simultánea de calefacción y refrigeración

Hibridación de fuentes de captación con ecoSMART e-source

Control de cascada hasta 6 unidades con gestor de cascada ecoSMART Supervisor

Alimentación eléctrica trifásica (400V)

Captación



Geotermica



Freática



Aerotermica



Híbrida



ecoGEO+ HP 12-40


- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (25-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Gestión integrada de hasta 5 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión de unidades de captación aerotérmicas modulantes mediante ecoSMART e-source, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión de cascada mediante ecoSMART Supervisor de hasta 6 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Gestión de Free Cooling / Refrescamiento Pasivo.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3.
- Modelos Trifásicos.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ HP 12-40		UDS.	HP1	HP3
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior	
	Tipo sistema captación ⁸	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido	
	ACS mediante acumulador externo	-	✓	✓
	Calefacción y piscina	-	✓	✓
	Control de Refrigeración pasiva externa	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	-	-
PRESTACIONES	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
	Rango modulación compresor	%	25 a 100	
	Potencia calefacción ¹ , BOW35	kW	10,7 a 44,6	
	COP ¹ , BOW35	-	4,6	
	Potencia refrigeración activa ¹ , B35W7	kW	-	11,3 a 45,8
	EER ¹ , B35W7	-	-	4,4
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo	°C	60 / 70	
	Nivel de potencia acústica ³	db	53 a 71	
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 194% / 4,94	
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 148% / 3,81	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción ² / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración ² / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción ²	°C	-20 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración ²	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 5,0	
	Presión circuito de captación	bar	0,5 a 5,0	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A	kg	4,1	4,4
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE 160SZ / 3,8	
	Caudal nominal captación, BOW35 ¹ (ΔT = 3 °C)	l/h	2405 a 9830	
	Caudal nominal producción, BOW35 ¹ (ΔT = 5 °C)	l/h	1845 a 7685	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁵	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁷	-	C1A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,63	
	Fusible circuito secundario transformador	A	4,0	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁵	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁷	-	C40A	
	Consumo máximo ² , BOW35	kW / A	10,9 / 17,7	
	Consumo máximo ² , BOW55	kW / A	15,5 / 24,6	
	Consumo máximo	kW / A	18,1 / 28,6	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁴	A	5,6 / 9,0	
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
	Altura x ancho x profundidad	mm	1063x870x785	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	295	307

- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Con circuladoras de velocidad variables gestionadas por ecoGEO+ HP.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de $\pm 10\%$. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor.
- Protección externa dimensionada exclusivamente para el consumo eléctrico del controlador de la bomba de calor ecoGEO+ HP. Esta protección deberá ser redimensionada en caso de emplear la alimentación monofásica del controlador para alimentar otros elementos de la instalación en función de las características de dichos elementos. Mediante uso de ecoSMART e-source en el caso de captación aerotérmica o híbrida.
- Protección externa dimensionada exclusivamente para el consumo eléctrico del controlador de la bomba de calor ecoGEO+ HP. Esta protección deberá ser redimensionada en caso de emplear la alimentación monofásica del controlador para alimentar otros elementos de la instalación en función de las características de dichos elementos. Mediante uso de ecoSMART e-source en el caso de captación aerotérmica o híbrida.
- Nota: circuladoras de primario y secundario no incluidas.


Dimensiones y tomas hidráulicas

ecoGEO+ HP

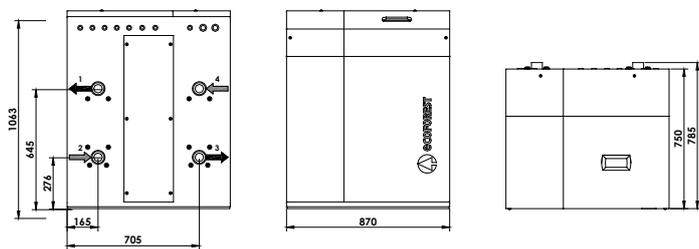


1. Impulsión Secundario - 2" M
2. Retorno Secundario - 2" M
3. Impulsión Primario - 2" M
4. Retorno Primario - 2" M

Mapa de operación



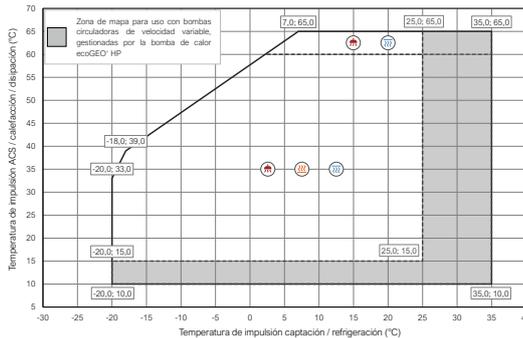


Gestión de la instalación










Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

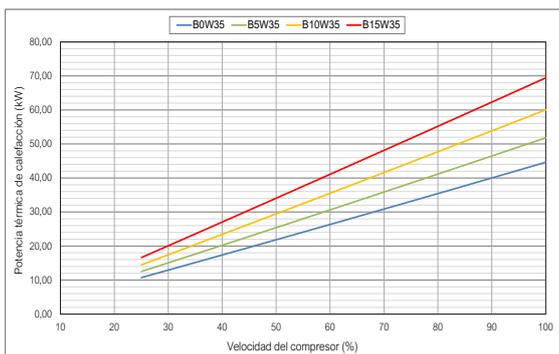

Prestaciones hidráulicas

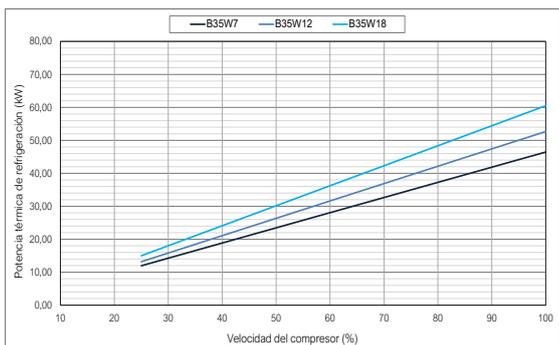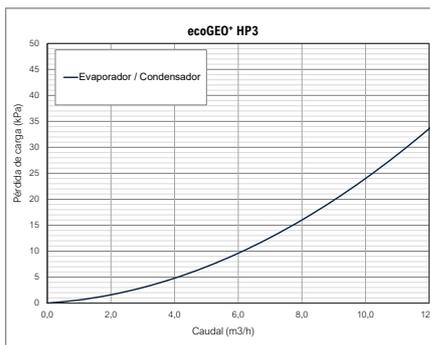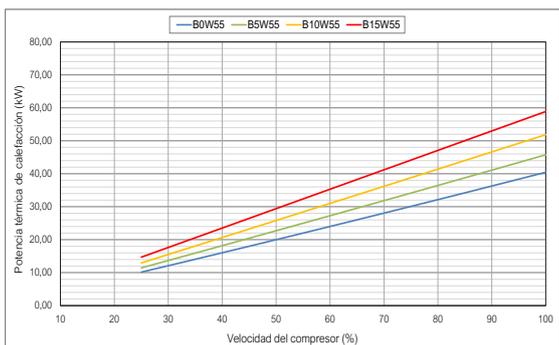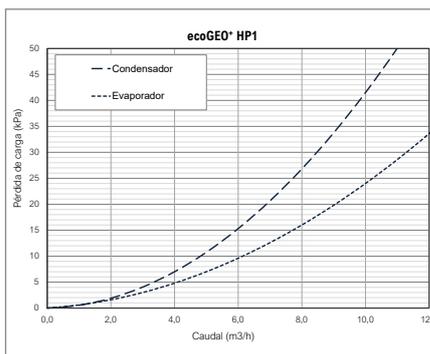

ecoGEO+ HP 15-70


- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (25-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Gestión integrada de hasta 5 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión de unidades de captación aerotérmicas modulantes mediante ecoSMART e-source, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión de cascada mediante ecoSMART Supervisor de hasta 6 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Gestión de Free Cooling / Refrescamiento Pasivo.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3.
- Modelos Trifásicos.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ HP 15-70		UDS.	HP1	HP3
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior	
	Tipo sistema captación ⁸	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido	
	ACS mediante acumulador externo	-	✓	✓
	Calefacción y piscina	-	✓	✓
	Control de Refrigeración pasiva externa	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	-	-
PRESTACIONES	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
	Rango modulación compresor	%	25 a 100	
	Potencia calefacción ¹ , B0W35	kW	17,1 a 59,6	
	COP ¹ , B0W35	-	4,5	
	Potencia refrigeración activa ¹ , B35W7	kW	-	15,1 a 61,5
	EER ¹ , B35W7	-	-	4,5
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo	°C	60 / 70	
	Nivel de potencia acústica ³	db	53 a 71	
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 200% / 5,09	
	Etiq. energét. / ηs / SCOP W55 con control clima medio	-	A+++ / 152% / 3,90	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción ² / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración ² / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción ²	°C	-20 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración ²	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 5,0	
	Presión circuito de captación	bar	0,5 a 5,0	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A	kg	4,7	5,5
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE 160SZ / 4,1	
	Caudal nominal captación, B0W35 ¹ (ΔT = 3 °C)	l/h	3230 a 13195	
	Caudal nominal producción, B0W35 ¹ (ΔT = 5 °C)	l/h	2465 a 10265	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁵	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁷	-	C1A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,63	
	Fusible circuito secundario transformador	A	4,0	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁵	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁷	-	C50A	
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	14,3 / 23,2	
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	20,4 / 32,3	
	Consumo máximo	kW / A	23,7 / 37,0	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁴	A	7,5 / 11,8	
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
	Altura x ancho x profundidad	mm	1063x870x785	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	322	336

1. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
 2. Con circuladoras de velocidad variables gestionadas por ecoGEO+ HP.
 3. Conforme a EN 12102.
 4. Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
 5. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
 6. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor.
 7. Protección externa dimensionada exclusivamente para el consumo eléctrico del controlador de la bomba de calor ecoGEO+ HP. Esta protección deberá ser redimensionada en caso de emplear la alimentación monofásica del controlador para alimentar otros elementos de la instalación en función de las características de dichos elementos.
 8. Mediante uso de ecoSMART e-source en el caso de captación aerotérmica o híbrida.
- Nota: circuladoras de primario y secundario no incluidas.


Dimensiones y tomas hidráulicas

ecoGEO+ HP

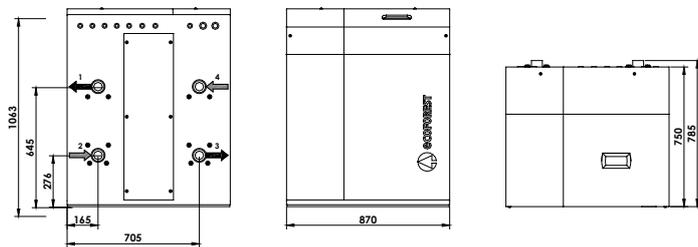


1. Impulsión Secundario - 2" M
2. Retorno Secundario - 2" M
3. Impulsión Primario - 2" M
4. Retorno Primario - 2" M

Mapa de operación



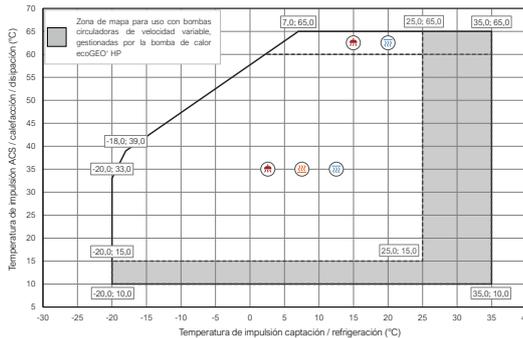


Gestión de la instalación










Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

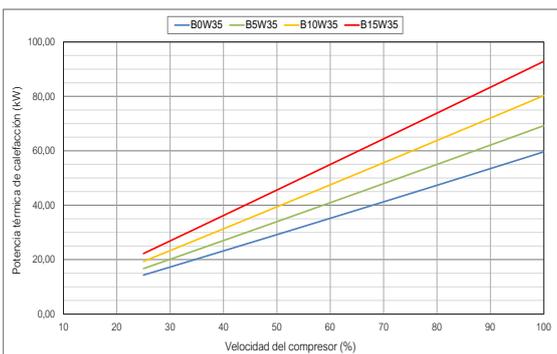

Prestaciones hidráulicas

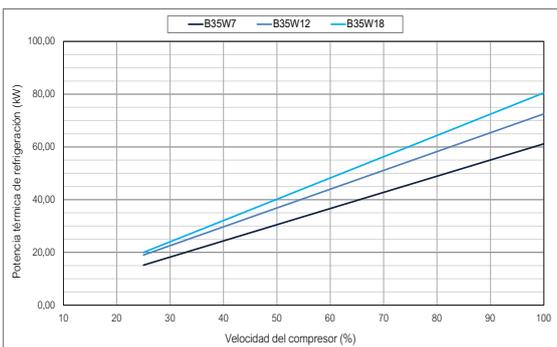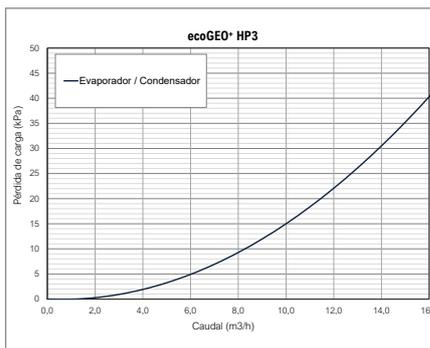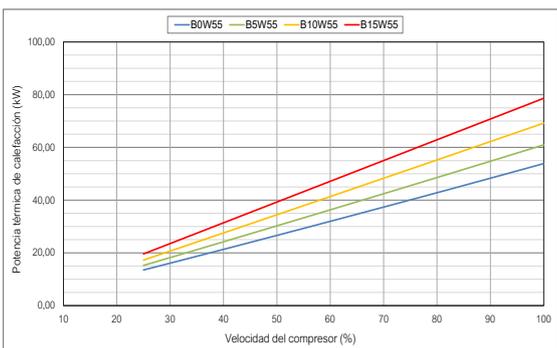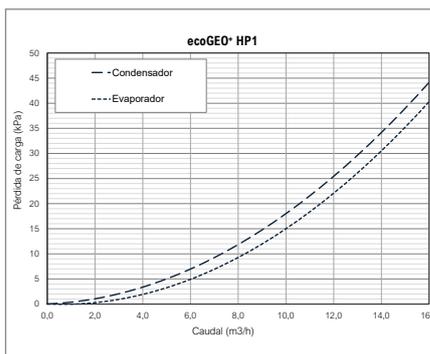

ecoGEO+ HP 20-85


- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (25-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Gestión integrada de hasta 5 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión de unidades de captación aerotérmicas modulantes mediante ecoSMART e-source, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 75 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión de cascada mediante ecoSMART Supervisor de hasta 6 bombas de calor en paralelo.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor según esquema.
- Gestión de Free Cooling / Refrescamiento Pasivo.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 3.
- Modelos Trifásicos.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ HP 15-70		UDS.	HP1	HP3
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior	
	Tipo sistema captación ⁸	-	Geotérmico / Aerotérmico / Híbrido	
	ACS mediante acumulador externo	-	✓	✓
	Calefacción y piscina	-	✓	✓
	Control de Refrigeración pasiva externa	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓
PRESTACIONES	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
	Rango modulación compresor	%	25 a 100	
	Potencia calefacción ¹ , B0W35	kW	21,5 a 86,5	
	COP ¹ , B0W35	-	4,6	
	Potencia refrigeración activa ¹ , B35W7	kW	-	21,4 a 73,7
	EER ¹ , B35W7	-	-	4,5
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo	°C	60 / 80	
	Nivel de potencia acústica ³	db	59 a 72	
	Etiq. energét. W35 con control clima medio	-	A+++	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Etiq. energét. W55 con control clima medio	-	A++	
	Rango temperaturas calefacción ² / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración ² / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción ²	°C	-20 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración ²	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 5,0	
FLUIDOS DE TRABAJO	Presión circuito de captación	bar	0,5 a 5,0	
	Carga de refrigerante R410A	kg	10	
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE 160SZ / 7,7	
	Caudal nominal captación, B0W35 ¹ (ΔT = 3 °C)	l/h	4612 a 18057	
	Caudal nominal producción, B0W35 ¹ (ΔT = 5 °C)	l/h	3572 a 14398	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁵	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁷	-	C1A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,63	
	Fusible circuito secundario transformador	A	4,0	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁵	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁷	-	C63A	
	Consumo máximo ² , B0W35	kW / A	20,3 / 31,8	
	Consumo máximo ² , B0W55	kW / A	29,6 / 45,1	
	Consumo máximo	kW / A	33,7 / 52,9	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁴	A	10,8 / 16,7	
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
	Altura x ancho x profundidad	mm	1074 x 1009 x 916	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	450	465

1. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
 2. Con circuladoras de velocidad variables gestionadas por ecoGEO+ HP.
 3. Conforme a EN 12102.
 4. Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
 5. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de $\pm 10\%$.
 6. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor.
 7. Protección externa dimensionada exclusivamente para el consumo eléctrico del controlador de la bomba de calor ecoGEO+ HP. Esta protección deberá ser redimensionada en caso de emplear la alimentación monofásica del controlador para alimentar otros elementos de la instalación en función de las características de dichos elementos.
 8. Mediante uso de ecoSMART e-source en el caso de captación aerotérmica o híbrida.
- Nota: circuladoras de primario y secundario no incluidas.


Dimensiones y tomas hidráulicas

ecoGEO+ HP

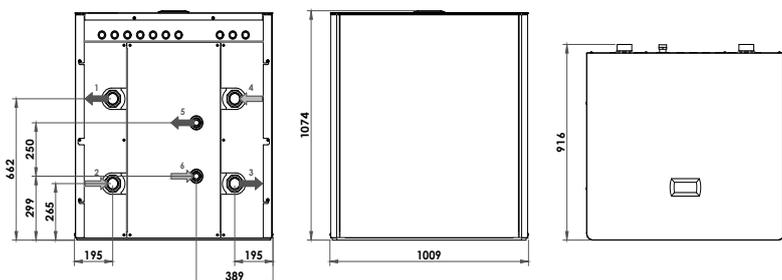


1. Impulsión Secundario - 2" M
2. Retorno Secundario - 2" M
3. Impulsión Primario - 2" M
4. Retorno Primario - 2" M
5. Salida HTR - 1 1/4" M
6. Entrada HTR - 1 1/4" M

Mapa de operación


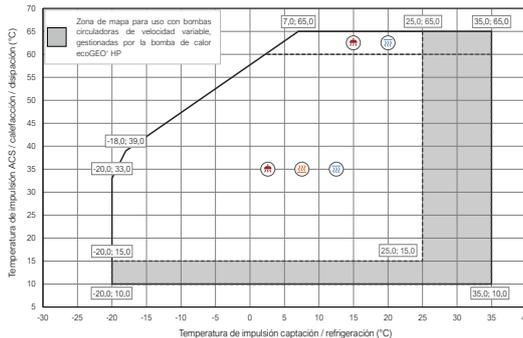


Gestión de la instalación








Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

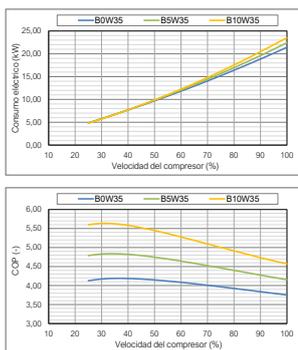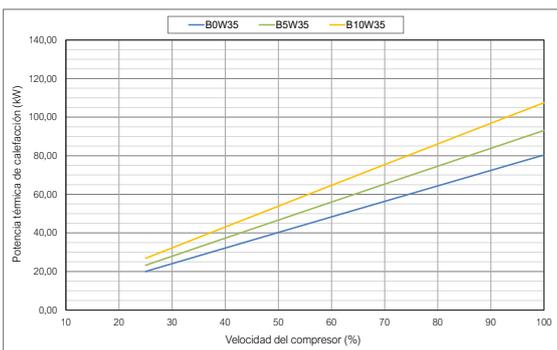

Prestaciones hidráulicas

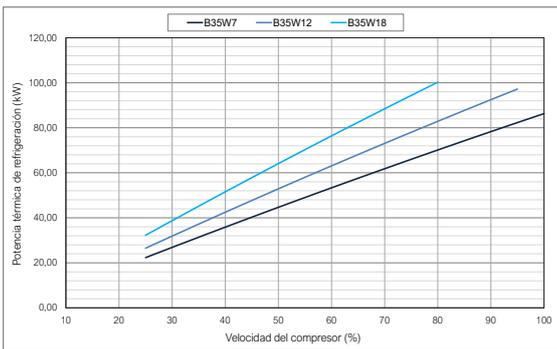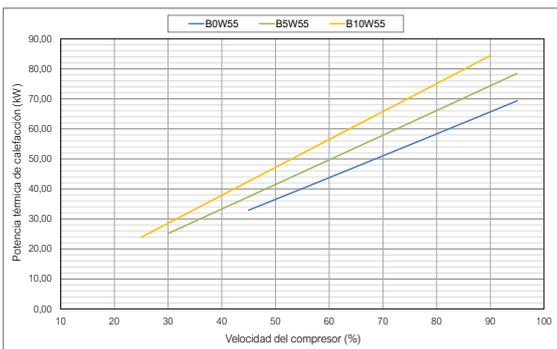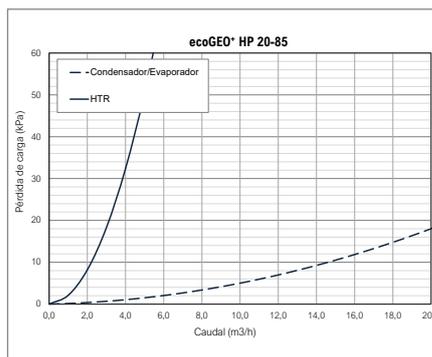

ecoGEO+ & AU

Bombas de calor aerotérmicas agua-agua



ecoGEO⁺ & AU

Aeroterminia Inverter agua-agua, una solución única

La gama ecoGEO⁺ es la gama de bombas de calor agua-agua de Ecoforest. Estas bombas de calor, tanto a nivel doméstico como de alta potencia, son compatibles con captaciones aerotérmicas hidráulicas e incluso con captaciones híbridas aeroterminia-geoterminia. Así mismo, también son capaces de ofrecer los servicios requeridos en un sistema de climatización de forma integrada: ACS, Calefacción, Piscina y Refrigeración Activa.




Todas las bombas de calor ecoGEO⁺ hacen uso de la tecnología Inverter, que les permite modular su potencia, adaptándose así en todo momento a las demandas de la instalación con la mayor eficiencia. Esto se traduce en una reducción muy considerable del consumo y en un gran ahorro, dada la alta eficiencia de estos equipos. A mayores esta solución aerotérmica presenta una serie de ventajas considerables respecto a los equipos aerotérmicos convencionales: la reducción del nivel de emisión acústica, el sistema único de desescarche que redunde en un mayor rendimiento estacional y la sencillez de instalación. Gracias a la tecnología y a las estrategias de control desarrolladas por Ecoforest, la instalación de las bombas de calor ecoGEO⁺ también se vuelve mucho más simple, compacta y económica que las de otras bombas de calor del mercado, pues permite prescindir de ciertos componentes que serían necesarios en una instalación de bomba de calor tradicional.

ecoGEO+ Basic/Compact & AU


Gama Doméstica



Rangos de potencia

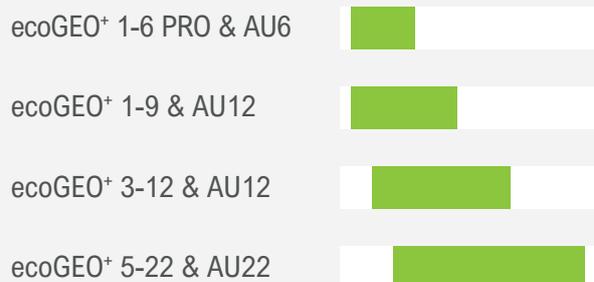

Cascada



Servicios



ACS



Calefacción



Refrigeración



Piscina

Modelos

ecoGEO+ B2/C2 & AU

ACS
Calefacción
Piscina

ecoGEO+ B4/C4 & AU

ACS
Calefacción
Piscina
Refrigeración Activa



Tecnología Inverter

Rangos de potencia: 1-6 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 5-22 kW

Producción de agua caliente sanitaria

Producción de calefacción y de piscina

Producción integrada de refrigeración activa

Unidad exterior hidráulica con velocidad de ventilador variable

Control vía Internet con el kit ecoSMART easynet

Hibridación con energía fotovoltaica integrada

Tecnología HTR para la producción de agua caliente sanitaria hasta 70°C y para la producción simultánea de servicios

Refrigerante natural en modelos ecoGEO+ PRO con temperaturas de producción de ACS de hasta 75°C

Control integrado de cascada hasta 3 unidades

Alimentación eléctrica monofásica (230V) o trifásica (400V)

Prestaciones exclusivas



Desescarche ecoGEO+



Emisión sonora mínima



Ubicación sin limitaciones



Mayor vida útil



Unidades aerotérmicas exteriores

AU6 / AU12 / AU22

- Unidades exteriores aerotérmicas.
- Compatibles con los modelos ecoGEO+ B2/C2/B4/C4.
- Control de la potencia térmica de captación por medio de la modulación de la velocidad del ventilador (25-100%) y de la modulación del caudal de la bomba circuladora de captación (20-100%).
- Sistema aerotérmico exclusivamente hidráulico que permite sustituir a una captación geotérmica por una captación aerotérmica o híbrida geotérmica-aerotérmica.
- Sistema de desescarche ecoGEO+: desescarche sin arranque del compresor ni activación de resistencias eléctricas.
- Funcionamiento como fuente de captación o como sistema de disipación.
- Mayor vida útil de la bomba de calor, que se encuentra en el interior, frente a los sistemas de aerotermia monobloc o bibloc convencionales.
- Selección de la fuente de energía para el desescarche: el control ecoGEO+ permite escoger la fuente de energía a partir de la cual se llevarán a cabo los ciclos de desescarche en función de las características de la instalación (depósito de ACS, depósito de inercia para calefacción, piscina, ...).

ESPECIFICACIONES AU		UDS.	AU6	AU12	AU22
COMPATIBILIDAD Y DIMENSIONAMIENTO	Modelos ecoGEO+ compatibles ¹	-	B2 / C2 / B4 / C4		
	Captación aerotérmica ecoGEO+ 1-6 kW PRO	-	✓	-	-
	Captación aerotérmica ecoGEO+ 1-9 kW	-	-	✓	-
	Captación aerotérmica ecoGEO+ 3-12 kW	-	-	✓	-
	Captación aerotérmica ecoGEO+ 5-22 kW	-	-	✓	✓
	Captación híbrida geot.-aerot. ecoGEO+ 3-12 kW	-	-	✓	-
DESESCARCHE	Captación híbrida geot.-aerot. ecoGEO+ 5-22 kW	-	-	✓	✓
	Sistema de desescarche ecoGEO+ ²	-	Selección de fuente: ACS / Calefacción / Piscina		
LÍMITES DE OPERACIÓN	Volumen máximo de agua desescarchada por ciclo	l	3	6	12
	Temperatura ambiente mínima / máxima	°C	-12 / 42		
FLUIDOS DE TRABAJO	Temperatura anticongelante mínima / máxima	°C	-18 / 55		
	Fluido anticongelante recomendado ³	-	Mezcla agua-propilenglicol		
	Temperatura de congelación ⁴	°C	-25		
	Volumen llenado	l	6	19	33
	Presión máxima	bar	6		
EMISIÓN SONORA	Caudal de aire nominal	m ³ /h	2721	3309	6618
	Nivel de presión sonora máxima ⁵ (L _{PA}) a 2,5 m	dBA	52,6	53,1	56,1
	Nivel de presión sonora máxima ⁵ (L _{PA}) a 5 m	dBA	46,5	47,0	50,0
DATOS ELÉCTRICOS ALIMENTACIÓN MONOFÁSICA	Nivel de presión sonora máxima ⁵ (L _{PA}) a 10 m	dBA	40,5	41,0	44,0
	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁶	-	✓		
	Número de ventiladores	-	1	1	2
TOMAS HIDRÁULICAS	Consumo máximo	W / A	154 / 1,36	163 / 1,34	326 / 2,68
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1		
DIMENSIONES Y PESO	Entrada y salida de fluido caloportador	-	G1 " M	G1 1/2 " M	G1 1/2 " M
	Diámetro conexión desagüe	mm	15		
	Altura x ancho x profundidad	mm	670x790x520	900x1000x600	903x1800x600
DIMENSIONES Y PESO	Diámetro de ventilador	mm	400	450	
	Diámetro de tobera	mm	540		
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	54	92	175

1. Sustitución/Combinación de la captación geotérmica por/con una o más unidades aerotérmicas AU. Consultar el manual técnico ecoGEO+ AU para más información.

2. Compresor parado. Desescarche por medio de la energía térmica extraída directamente del acumulador de ACS, de calefacción o de la piscina.

Compatible con los modelos de bomba de calor ecoGEO+ B2/B4/C2/C4.

3. Consultar las normativas locales antes de utilizar un determinado anticongelante para el fluido de trabajo.
4. Adaptar la temperatura de congelación al tipo de instalación y a las condiciones climáticas de la localización de la misma y configurar las protecciones

correspondientes. Preparar la mezcla anticongelante-agua con las proporciones adecuadas a la temperatura de congelación necesaria.


5. Nivel acústico calculado conforme a la norma UNE-EN-ISO 3746:2010, a la velocidad máxima de ventilador y para la configuración predeterminada de la unidad.

6. Rango de tensión admisible para el correcto funcionamiento de la unidad: ±10%.

Dimensiones y tomas hidráulicas


Unidad externa - AU

AU6




- 11. Impulsión hacia bomba de calor ecoGEO+ - 1" M
- 12. Entrada desde bomba de calor ecoGEO+ - 1" M
- 13. Desagüe - 15 mm

AU12



- 11. Impulsión hacia bomba de calor ecoGEO+ - 1 1/2" M
- 12. Entrada desde bomba de calor ecoGEO+ - 1 1/2" M
- 13. Desagüe - 15 mm

AU22

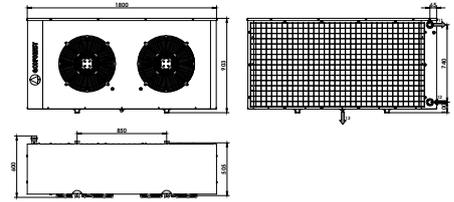


- 11. Impulsión hacia bomba de calor ecoGEO+ - 1 1/2" M
- 12. Entrada desde bomba de calor ecoGEO+ - 1 1/2" M
- 13. Desagüe - 15 mm

Configuración y pérdidas de carga


Configuraciones hidráulicas

ecoGEO+ B/C PRO & AU

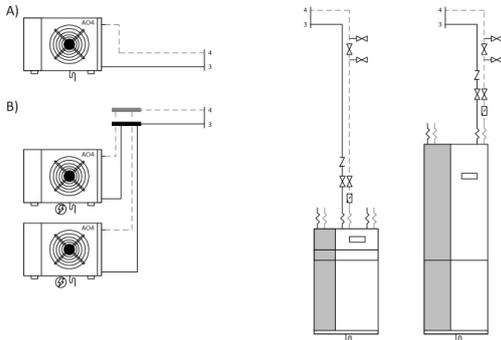

- 3. Impulsión Captación
- 4. Retorno Captación


ecoGEO+ B/C & AU

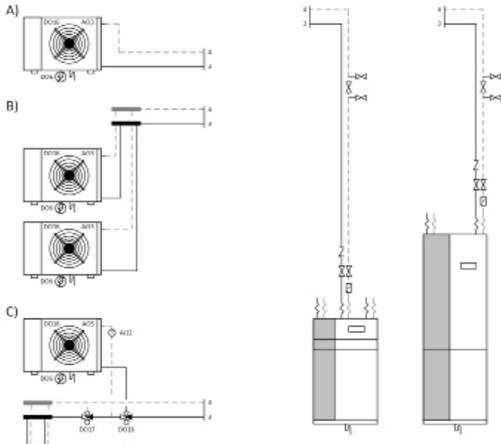


- 3. Impulsión Captación
- 4. Retorno Captación

Distancias de seguridad


Unidad AU única



Unidades AU en paralelo

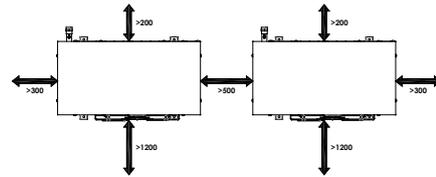

Pérdidas de carga

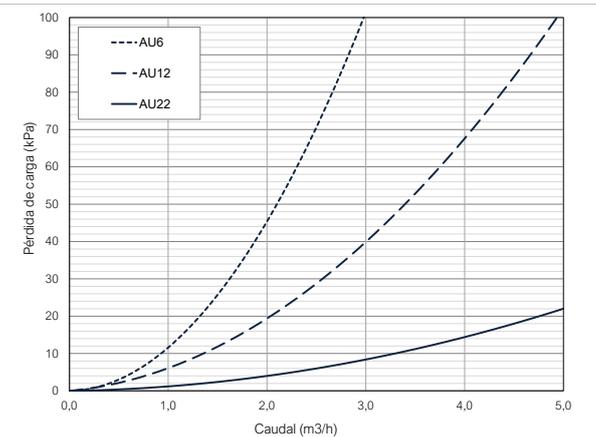

ecoGEO+ B/C 1-6 PRO & AU6



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Refrigerante natural R290 : GWP 3.
- Tecnología Inverter.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 l y 12 l para captación y producción respectivamente, válvulas de seguridad de captación y producción y válvula de 3 vías de ACS.
- Gestión integrada de hasta 2 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión exclusiva de desescarches.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.



ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 1-6 PRO & AU6		UDS.	B2/C2	B4/C4
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior: ecoGEO+ · Exterior: AU6	
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico / Híbrido	
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	-	-
	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
PRESTACIONES	Sistema de desescarche ecoGEO+ integrado	-	✓	✓
	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100	
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	0,5 a 5,6	
	COP ² , A7W35	-	4,0	
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	-	0,8 a 5,0
	EER ² , A35W7	-	-	3,5
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	75 / 80	
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	33 a 44	
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A++ / 169% / 4,33	
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 135% / 3,48	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 75 / 20 a 75	
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 75	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	0,5 / 32	
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5	
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7	
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R290	kg	0,15	
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	PZ46M / 0,3	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5	
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	1,6 / 6,8	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	2,0 / 8,6	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,6 / 1,8	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x550x602 · ecoGEO+ C: 1851x600x720 / AU6: 670x790x520	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	ecoGEO+ B: 133 · ecoGEO+ C: 194 / AU6: 54	

- Captación aerotérmica sustituyendo el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.


Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidad interior - ecoGEO+ B

Unidad interior - ecoGEO+ C




Unidad exterior - AU6




1. Impulsión Climatización - 1" M
2. Retorno Climatización - 1" M
3. Impulsión Captación - 1" M
4. Retorno Captación - 1" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
11. Retorno Captación AU - 1" M
12. Impulsión Captación AU - 1" M
13. Desagüe AU - 15 mm

Mapa de operación



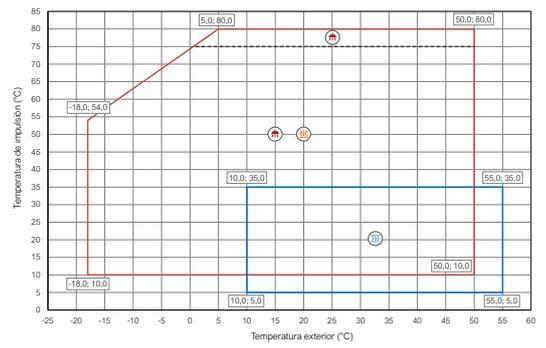


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

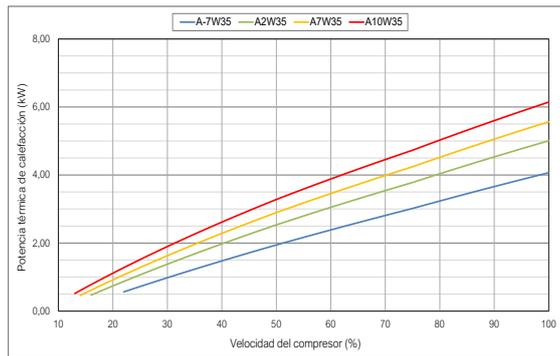

Prestaciones hidráulicas

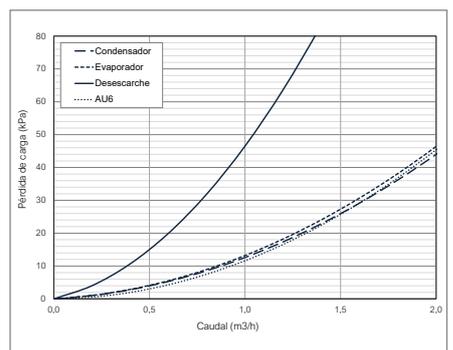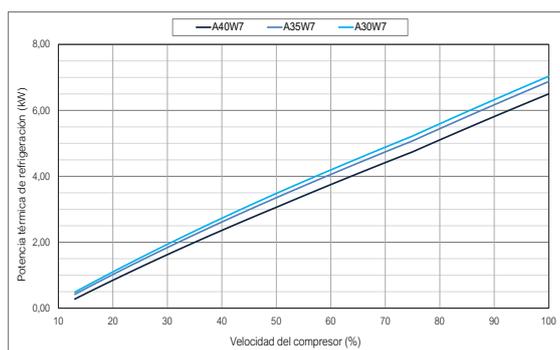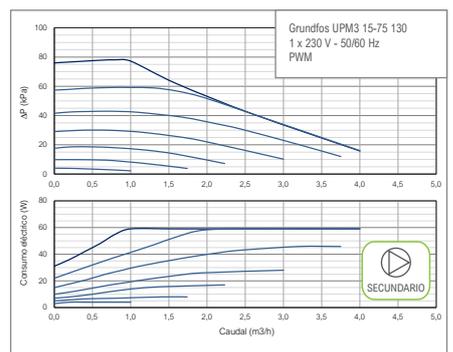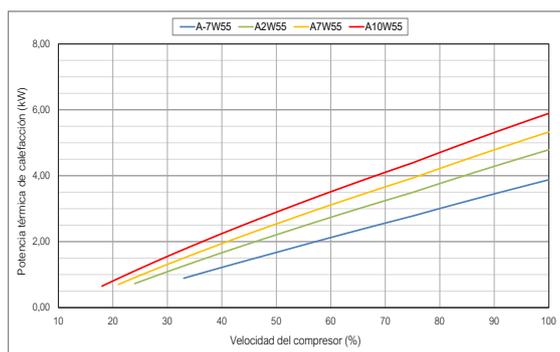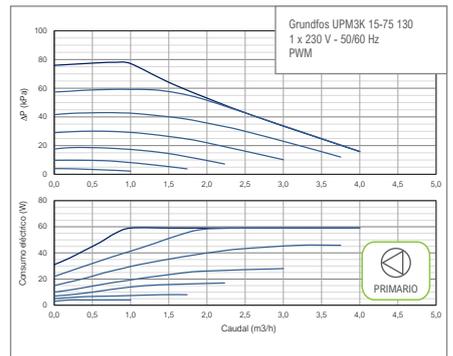

ecoGEO+ B/C 1-9 & AU12


- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 l y 12 l para captación y producción respectivamente, válvulas de seguridad de captación y producción y válvula de 3 vías de ACS.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión exclusiva de desescarches.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 1-9 & AU12		UDS.	B2/C2	B4/C4
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior: ecoGEO+ · Exterior: AU12	
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico / Híbrido	
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓ de serie
	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
PRESTACIONES	Sistema de desescarche ecoGEO+ integrado	-	✓	✓
	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100	
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	1,7 a 11,0	
	COP ² , A7W35	-	5,0	
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	-	1,5 a 9,8
	EER ² , A35W7	-	-	3,6
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70	
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	33 a 44	
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 192% / 4,91	
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 143% / 3,68	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5	
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7	
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	0,8 / 0,85	1,0
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 0,74	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5	
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C25A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	2,7 / 11,8	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	3,8 / 16,5	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,8 / 5,8	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C10A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	2,7 / 4,0	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	3,8 / 5,5	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 1,9	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720 / AU12: 900x1000x600	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	ecoGEO+ B: 192 · ecoGEO+ C: 253 / AU12: 92	


- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


Unidad interior - ecoGEO+ B



Unidad interior - ecoGEO+ C




Unidad exterior - AU12




1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
2. Retorno Climatización - 1 1/4" M
3. Impulsión Captación - 1 1/4" M
4. Retorno Captación - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
11. Retorno Captación AU - 1 1/2" M
12. Impulsión Captación AU - 1 1/2" M
13. Desagüe AU - 15 mm

Mapa de operación



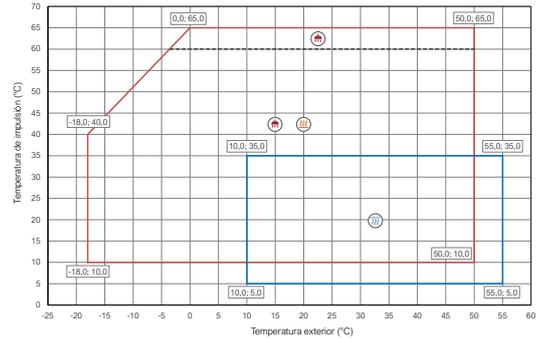


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

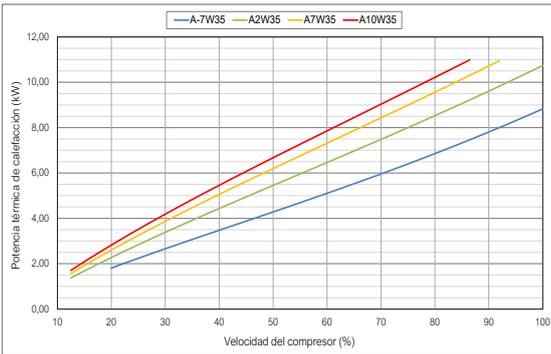

Prestaciones hidráulicas

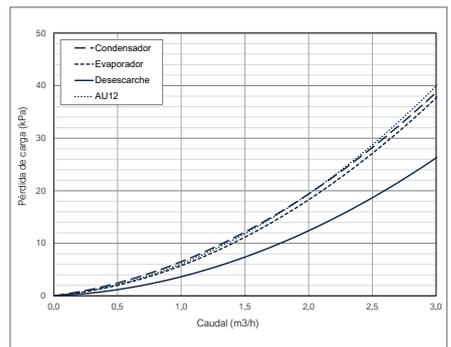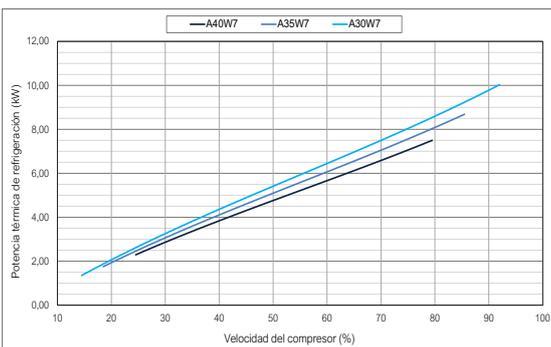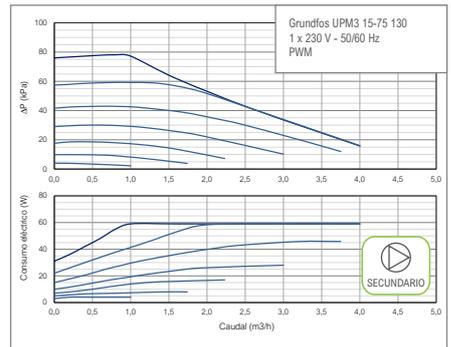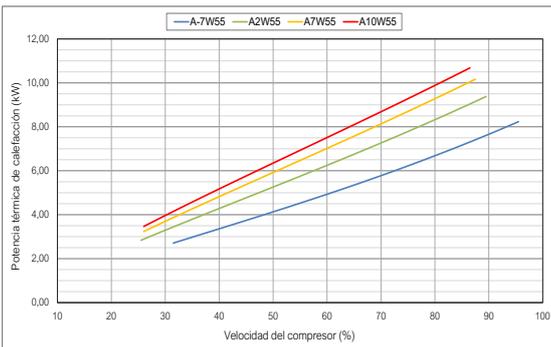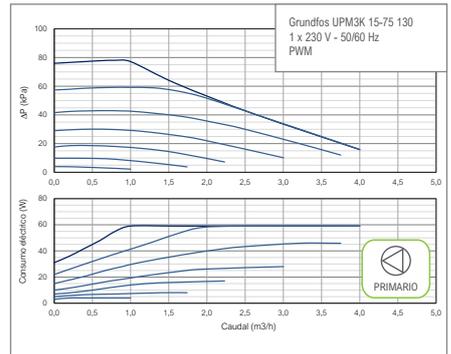

ecoGEO+ B/C 3-12 & AU12

- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 l y 12 l para captación y producción respectivamente, válvulas de seguridad de captación y producción y válvula de 3 vías de ACS.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión exclusiva de desescarches.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 3-12 & AU12		UDS.	B2/C2	B4/C4
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior: ecoGEO+ · Exterior: AU12	
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico / Híbrido	
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓ <small>de serie</small>
	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
PRESTACIONES	Sistema de desescarche ecoGEO+ integrado	-	✓	✓
	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100	
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	2,5 a 15,3	
	COP ² , A7W35	-	5,0	
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	-	2,4 a 11,7
	EER ² , A35W7	-	-	3,4
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70	
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	33 a 45	
	Etiqu. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 193% / 4,92	
	Etiqu. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 148% / 3,79	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5	
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7	
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	0,9 / 1,0	1,0
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 0,74	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5	
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	4,2 / 18,6	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	5,0 / 21,7	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,0 / 8,0	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	4,2 / 6,2	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	5,0 / 7,2	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,7 / 2,6	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720 / AU12: 900x1000x600	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	ecoGEO+ B: 193 · ecoGEO+ C: 254 / AU12: 92	

1. Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.


3. Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar

limitada por la temperatura de descarga del compresor.
6. Conforme a EN 12102.
7. Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.


9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


Unidad interior - ecoGEO+ B



Unidad interior - ecoGEO+ C




Unidad exterior - AU12




1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
2. Retorno Climatización - 1 1/4" M
3. Impulsión Captación - 1 1/4" M
4. Retorno Captación - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
11. Retorno Captación AU - 1 1/2" M
12. Impulsión Captación AU - 1 1/2" M
13. Desagüe AU - 15 mm

Mapa de operación



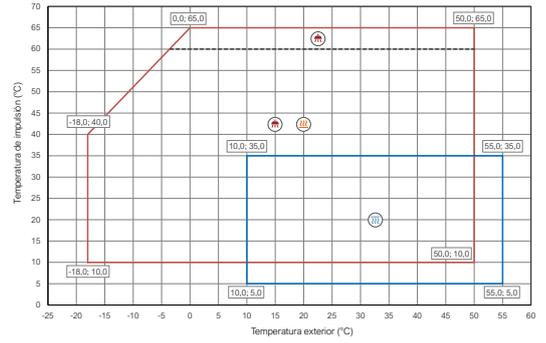


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

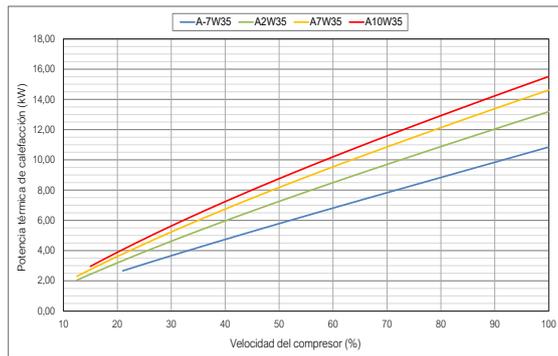

Prestaciones hidráulicas

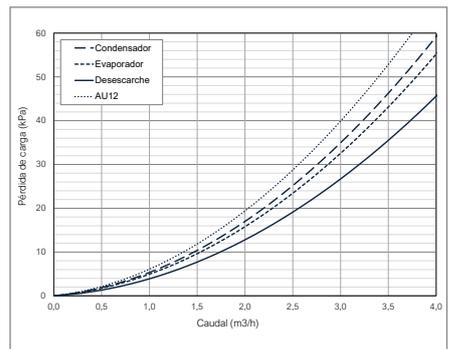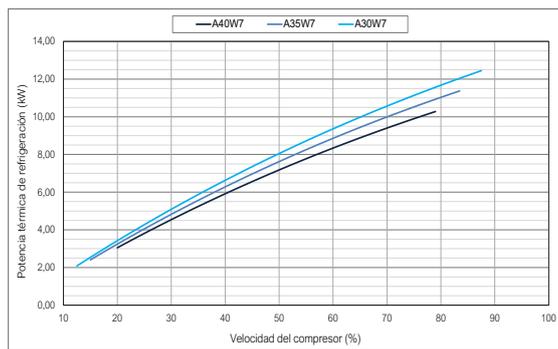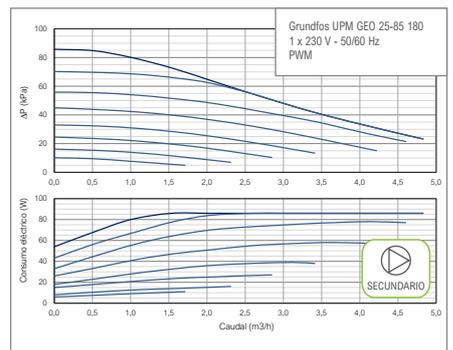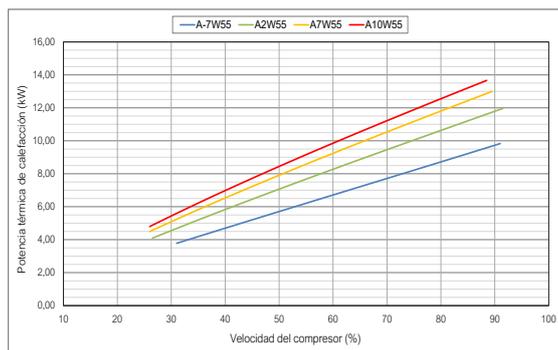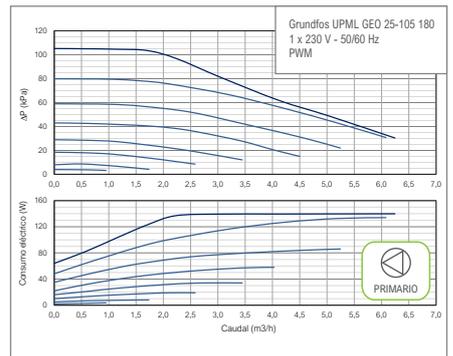

ecoGEO+ B/C 5-22 & AU12


- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (15-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 l y 12 l para captación y producción respectivamente, válvulas de seguridad de captación y producción y válvula de 3 vías de ACS.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión exclusiva de desescarches.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 5-22 & AU12		UDS.	B2/C2	B4/C4
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior: ecoGEO+ · Exterior: AU12	
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico / Híbrido	
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓ de serie
	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
PRESTACIONES	Sistema de desescarche ecoGEO+ integrado	-	✓	✓
	Rango modulación compresor	%	15 a 100	
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	4,5 a 19,7	
	COP ² , A7W35	-	4,8	
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	-	5,5 a 13,3
	EER ² , A35W7	-	-	3,4
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70	
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	35 a 46	
	Etiqu. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 185% / 4,73	
	Etiqu. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 143% / 3,67	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5	
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7	
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	1,4	1,5
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 1,18	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5	
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	5,5 / 23,9	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	5,5 / 23,9	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,6 / 12,5	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C13A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	6,0 / 8,7	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	6,0 / 8,7	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 4,2	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720 / AU12: 900x1000x600	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	ecoGEO+ B: 193 · ecoGEO+ C: 255 / AU12: 92	


- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


Unidad interior - ecoGEO+ B



Unidad interior - ecoGEO+ C




Unidad exterior - AU12




1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
2. Retorno Climatización - 1 1/4" M
3. Impulsión Captación - 1 1/4" M
4. Retorno Captación - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
11. Retorno Captación AU - 1 1/2" M
12. Impulsión Captación AU - 1 1/2" M
13. Desagüe AU - 15 mm

Mapa de operación



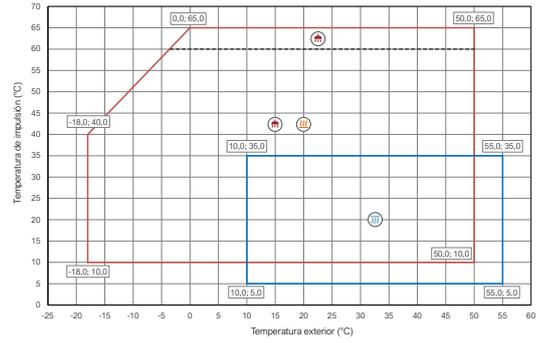


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

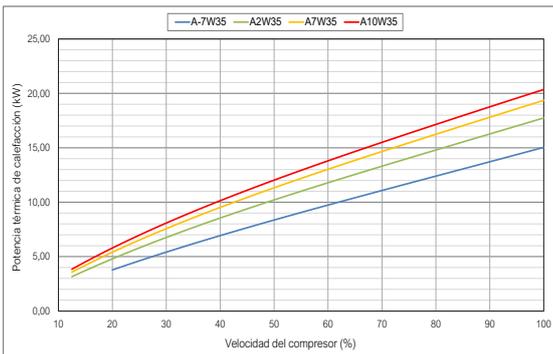

Prestaciones hidráulicas

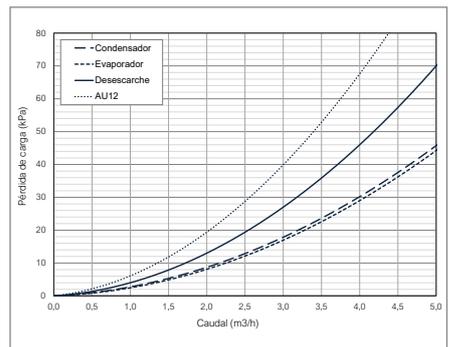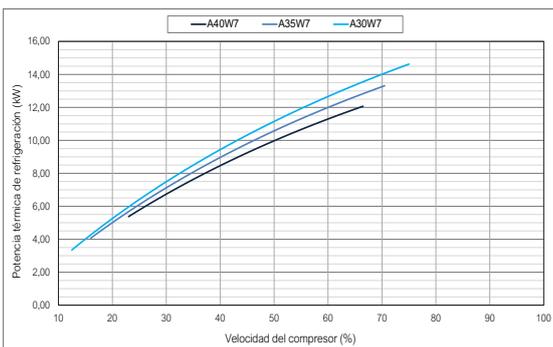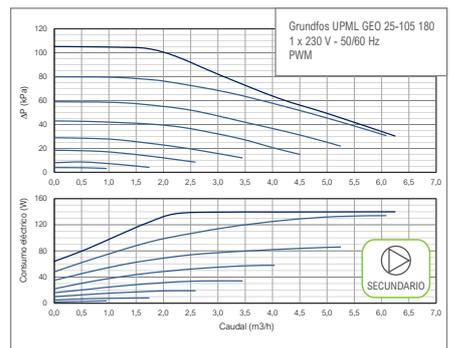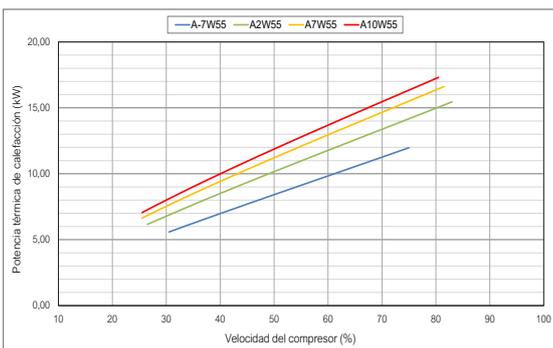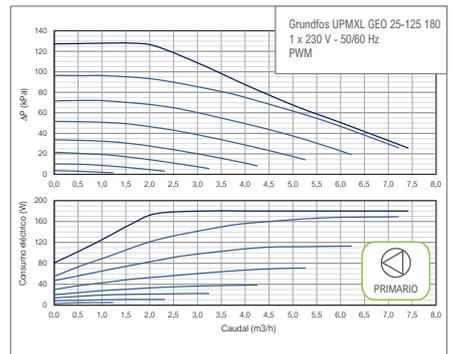

ecoGEO+ B/C 5-22 & AU22


- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (15-100%) y control de caudal modulante en circuitos de captación y producción (20-100%).
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladoras de captación y producción, vasos de expansión de 8 l y 12 l para captación y producción respectivamente, válvulas de seguridad de captación y producción y válvula de 3 vías de ACS.
- Sistema de recuperación de alta temperatura (HTR) para la producción de ACS hasta 70 °C sin apoyos y la producción simultánea de ACS-calefacción/ refrigeración.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (1 calefacción y 1 refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de unidades de captación aerotérmicas modulantes, tanto en sistemas de captación aerotérmicos o híbridos geotermia-aerotermia.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Gestión integrada de cascada de hasta 3 bombas de calor en paralelo.
- Gestión exclusiva de desescarches.
- Frío activo por inversión de ciclo integrado en los modelos 4.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.

ESPECIFICACIONES ecoGEO+ B/C 5-22 & AU22		UDS.	B2/C2	B4/C4
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior: ecoGEO+ · Exterior: AU22	
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico / Híbrido	
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓	✓
	Posibilidad de sistema recuperación alta temp. HTR	-	✓	✓ de serie
	Refrigeración activa integrada	-	-	✓
PRESTACIONES	Sistema de desescarche ecoGEO+ integrado	-	✓	✓
	Rango modulación compresor	%	15 a 100	
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	4,6 a 21,3	
	COP ² , A7W35	-	5,1	
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	-	5,1 a 15,2
	EER ² , A35W7	-	-	3,7
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 70	
	Nivel de potencia acústica ⁶	db	35 a 46	
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 194% / 4,95	
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 148% / 3,80	
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 60 / 20 a 60	
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 35 / 7 a 25	
	Rango temperaturas captación calefacción	°C	-25 a 35	
	Rango temperaturas disipación refrigeración	°C	10 a 60	
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2 / 45	
	Presión circuito de producción / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 1,5	
	Presión circuito de captación / precarga	bar	0,5 a 3,0 / 0,7	
	Volumen / Presión máx. acumulador ACS (ecoGEO+ C)	l / bar	165 / 8	
FLUIDOS DE TRABAJO	Carga de refrigerante R410A sin / con HTR	kg	1,4	1,5
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 1,18	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A	
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5	
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	5,5 / 23,9	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	5,5 / 23,9	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,6 / 12,5	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓	
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C13A	
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	6,0 / 8,7	
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	6,0 / 8,7	
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	0,9 / 4,2	
	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1	
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	ecoGEO+ B: 1058x600x710 · ecoGEO+ C: 1851x600x720 / AU22: 903x1800x600	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	ecoGEO+ B: 193 · ecoGEO+ C: 255 / AU22: 175	


- Captación aerotérmica o híbrida sustituyendo o combinando el captador geotérmico por una o varias unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU. Consulte el manual de las unidades aerotérmicas ecoGEO+ AU para información más detallada.
- Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de bombas de circulación y driver del compresor.
- Considerando caudales en los circuitos de captación y producción conforme a norma EN 14511.
- Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
- Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia o con el sistema HTR. La temperatura máxima de ACS con el sistema HTR puede estar limitada por la temperatura de descarga del compresor.
- Conforme a EN 12102.
- Intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
- El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
- El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
- Pendiente de certificación.

Dimensiones y tomas hidráulicas


Unidad interior - ecoGEO+ B



Unidad interior - ecoGEO+ C




Unidad exterior - AU22

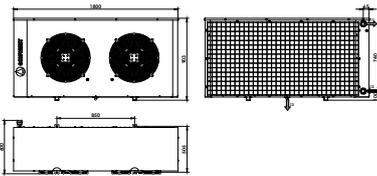


1. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
2. Retorno Climatización - 1 1/4" M
3. Impulsión Captación - 1 1/4" M
4. Retorno Captación - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H
10. Desagüe - 16 mm
11. Retorno Captación AU - 1 1/2" M
12. Impulsión Captación AU - 1 1/2" M
13. Desagüe AU - 15 mm

Mapa de operación



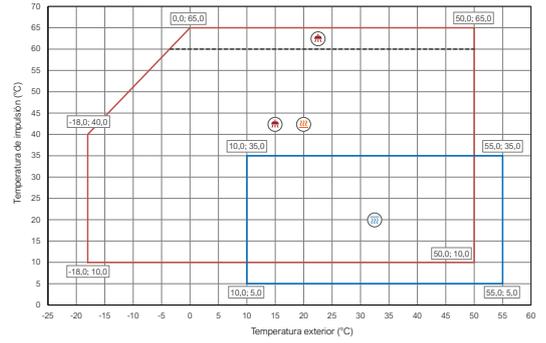


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

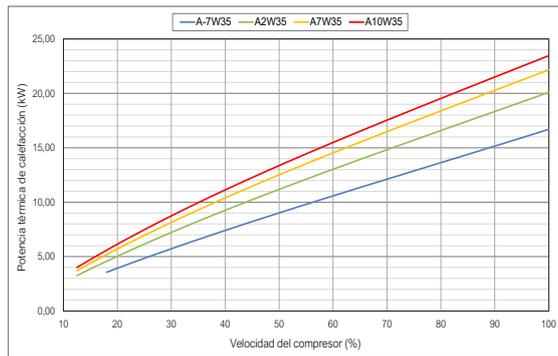

Prestaciones hidráulicas

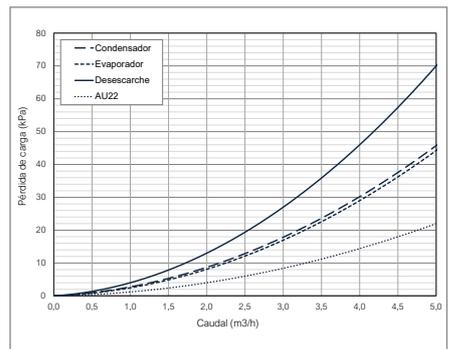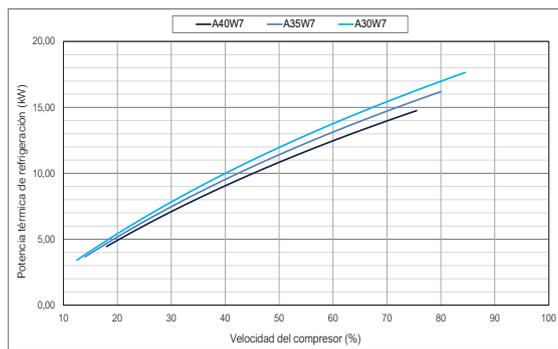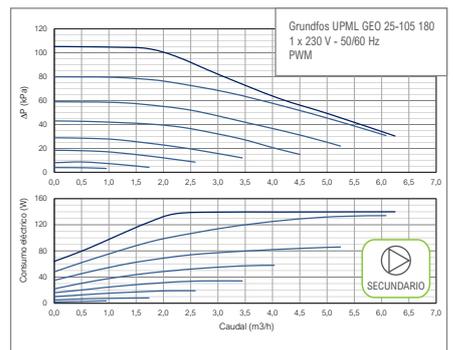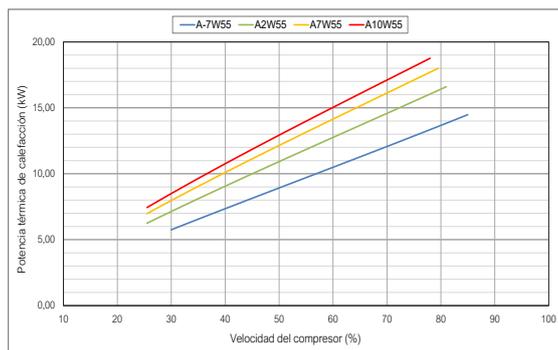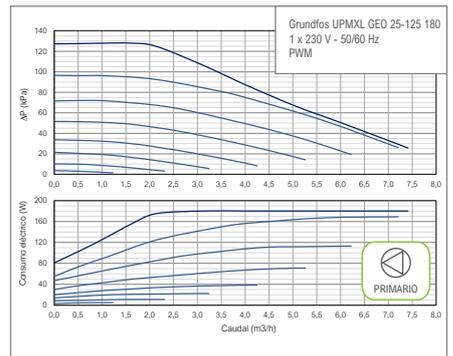

ecoAIR⁺

Bombas de calor aerotérmicas monobloc



ecoAIR+

Aeroterminia Inverter monobloc

La gama ecoAIR+ es la gama de bombas de calor aire-agua monobloc de Ecoforest. Estas bombas de calor utilizan la tecnología Inverter y son capaces de ofrecer los servicios requeridos en un sistema de climatización de forma integrada: ACS, Calefacción, Piscina y Refrigeración.



Todas las bombas de calor ecoAIR+ hacen uso de la tecnología Inverter, que les permite modular su potencia, adaptándose así en todo momento a las demandas de la instalación con la mayor eficiencia. Esto se traduce en una reducción muy considerable del consumo y en un gran ahorro, dada la alta eficiencia de estos equipos. Las bombas de calor ecoAIR+ EVI hacen un uso único de la tecnología EVI para garantizar las prestaciones en cualquier condición de funcionamiento, y las bombas de calor ecoAIR+ PRO emplean un refrigerante natural siendo las únicas bombas de calor aerotérmicas monobloc de propano que presentan rangos de modulación superiores al 80%. Gracias a la tecnología y a las estrategias de control desarrolladas por Ecoforest, la instalación de las bombas de calor ecoAIR+ junto con las unidades interiores HK y HK-Compact también se vuelve mucho más simple, compacta y económica que las de otras bombas de calor del mercado, pues permite prescindir de ciertos componentes que serían necesarios en una instalación de bomba de calor tradicional.

Unidades interiores

CM / HK / HK-Compact

- Unidades hidráulicas interiores para combinación con las bombas de calor aerotérmicas monobloc ecoAIR⁺ PRO.
- CM, HK y HK-Compact: integración de cuadro eléctrico completo para el control de la bomba de calor.
- HK y HK-Compact: integración de los elementos hidráulicos principales de la instalación en diferentes combinaciones.
- HK-Compact: integración de un acumulador de ACS en acero INOX de 165l.
- Unidades compactas plug&play que simplifican el sistema hidráulico y simplifican la instalación.
- Cuadro eléctrico de control de alimentación monofásica.
- Opción de integración de resistencia eléctrica de apoyo de alimentación monofásica o trifásica.

ESPECIFICACIONES UNIDADES INTERIORES ecoAIR ⁺		UDS.	CM		HK		HK-Compact	
			CM Lite	CM	HK-EH	HK-EH-S	HK-Compact-EH	HK-Compact-EH-S
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Interior					
	Calefacción y ACS	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Piscina	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Refrigeración	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COMPONENTES HIDRÁULICOS INTEGRADOS	Kit de llenado y filtro	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Válvula 3 vías ACS	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Resistencia eléctrica de apoyo	-	-	-	✓	✓	✓	✓
	Intercambiador de placas	-	-	-	-	✓	-	✓
	Circuladora circuito secundario	-	-	-	-	✓	-	✓
	Acumulador ACS INOX	-	-	-	-	-	✓	✓
	Vaso de expansión primario / secundario	-	-	-	-	-	✓(12l)	✓(8l) / ✓(12l)
	LÍMITES DE OPERACIÓN	Presión circuito de producción	bar	-	-	0,5 - 3,0		
	Volumen acumulador ACS	l	-	-	-	-	165	
	Presión máxima acumulador ACS	bar	-	-	-	-	8,0	
	Temperatura máxima acumulador ACS	°C	-	-	-	-	80	
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ¹	-	✓					
	Protección externa máxima recomendada	-	C10A					
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5					
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5					
DATOS ELÉCTRICOS RESISTENCIA ELÉCTRICA DE APOYO INTEGRADA	Conexión: 1/N/PE 230Vac / 50-60 Hz ¹	-	-		✓			
	Número de elementos	-	-		1 ² / 1-2-3			
	Protección externa recomendada 1-2-3	-	-		C16A ² / C10A-C16A-C20A / C10A-C20A-C32A ³			
	Potencia de consumo máximo 1-2-3	kW	-		2,0 ² / 1,3-2,7-4,0 / 2,0-4,0-6,0 ³			
	Intensidad de consumo máximo 1-2-3	A	-		10,0 ² / 6,3-12,6-18,9 / 8,8-17,6-26,4 ³			
	Conexión: 3/N/PE 400Vac / 50-60 Hz ¹	-	-		✓			
	Protección externa recomendada	-	-		C10A / C16A ³			
	Potencia de consumo máximo	kW	-		4,0 / 6,0 ³			
Intensidad de consumo máximo	A	-		6,3 / 8,8 ³				
Corrección de coseno Ø	-	-		0,96 / 1				
DIMENSIONES Y PESO	Altura x ancho x profundidad	mm	156x82x42	600x400x158	713x525x304 / 718x580x335 ³		1773x600x679	
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	15		41 ² / 40		43 ² / 47	
						130	145	

1. Rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento: ±10%.

2. Aplicable en el caso de la unidad interior HK y HK-Compact 7 para los modelos ecoAIR⁺ 1 - 7 PRO.

3. Aplicable en el caso de la unidad interior HK-EH 20 y HK-EH-S 20 para ecoAIR⁺ 3-18 PRO y ecoAIR⁺ EVI 4-20.

Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidades interiores


CM	HK	HK-Compact
	Representación para unidad interior HK-EH 20 y HK-EH-S 20	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Impulsión hacia unidad exterior ecoAIR+ - 1" M 2. Retorno desde unidad exterior ecoAIR+ - 1" M 3. Impulsión Climatización - 1" M 4. Retorno Climatización - 1" M 5. Impulsión intercambiador ACS - 1" M 6. Retorno intercambiador ACS - 1" M 7. Entrada AFS - 1" H 8. Salida ACS - 1" H 9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H 		

Configuraciones y prestaciones hidráulicas

Configuraciones hidráulicas

		<ol style="list-style-type: none"> 7. Válvula de tres vías ACS 8. Válvula-filtro 9. Purgador manual 10. Resistencia de apoyo en impulsión 11. Termostato de seguridad 12. Intercambiador de placas separador 13. Circuladora de circuito secundario 14. Válvula de llenado / vaciado 15. Sonda de temperatura retorno producción 16. Sonda de temperatura impulsión producción 52. Acumulador de ACS INOX 53. Serpentin acumulador ACS INOX 55. Válvula de seguridad 56. Vaso de expansión 12l 57. Vaso de expansión 8l

Modelos con separación hidráulica : HK-EH-S / HK-Compact-EH-S

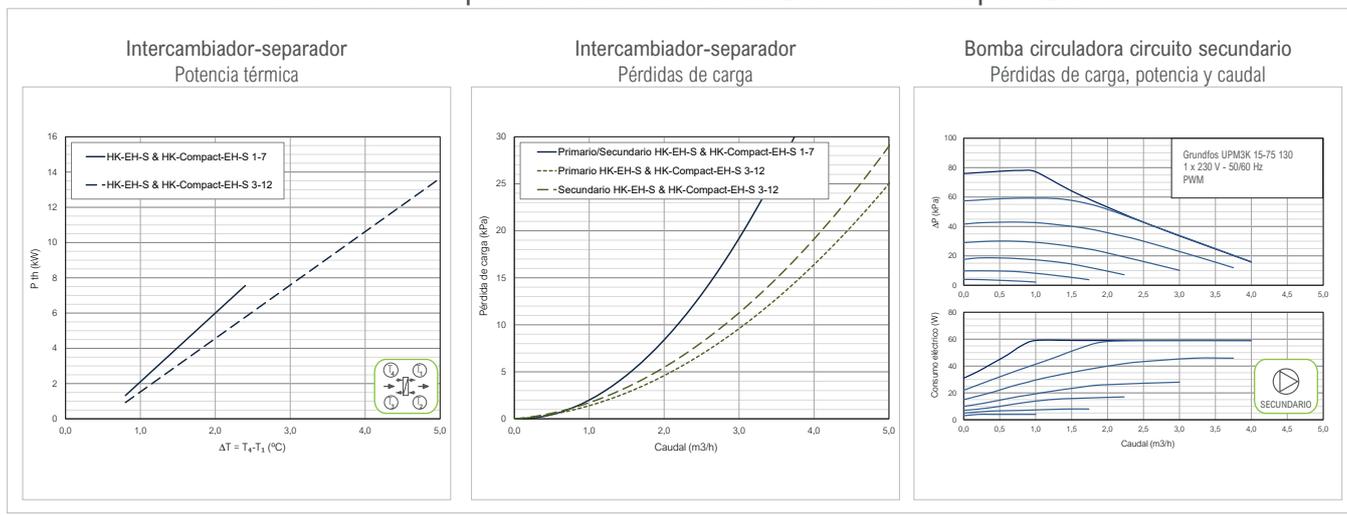


ecoAIR+ PRO

Gama Doméstica



Rangos de potencia

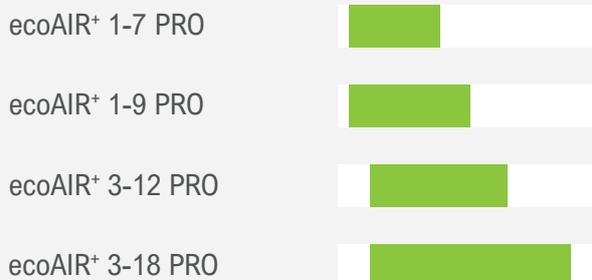

Bomba de calor monobloc



Unidad exterior
ecoAIR+ PRO



CM / HK



Unidad interior
HK-Compact

*Cascada de hasta 6 unidades

Servicios



ACS



Calefacción



Refrigeración



Piscina

Unidades interiores

CM Lite	CM	HK-EH	HK-EH-S	HK-Compact-EH	HK-Compact-EH-S
Pantalla	Controlador Pantalla	Controlador Pantalla Kit de llenado y filtro Válvula de 3 vías ACS Resistencia de apoyo	Controlador Pantalla Kit de llenado y filtro Válvula de 3 vías ACS Resistencia de apoyo Intercambiador de placas y circuladora	Controlador Pantalla Kit de llenado y filtro Válvula de 3 vías ACS Resistencia de apoyo Depósito de ACS de 165 litros INOX Vaso de expansión y válvulas de seguridad	Controlador Pantalla Kit de llenado y filtro Válvula de 3 vías ACS Resistencia de apoyo Intercambiador de placas y circuladora Depósito de ACS de 165 litros INOX Vaso de expansión y válvulas de seguridad



Tecnología Inverter

Rangos de potencia: 1-7 kW / 1-9 kW / 3-12 kW / 3-18 kW

Refrigerante natural R290

Temperaturas de producción de agua caliente de hasta 75°C

Producción de agua caliente sanitaria

Producción de calefacción y de piscina

Producción integrada de refrigeración activa

Gestión integrada de cascada de hasta 6 unidades con un solo módulo interior CM

Ventilador de velocidad variable

Control vía Internet con el kit ecoSMART easynet

Hibridación con energía fotovoltaica integrada

Alimentación eléctrica monofásica (230V) o trifásica (400V)


Prestaciones únicas



Producción de ACS y Calefacción



Refrigeración

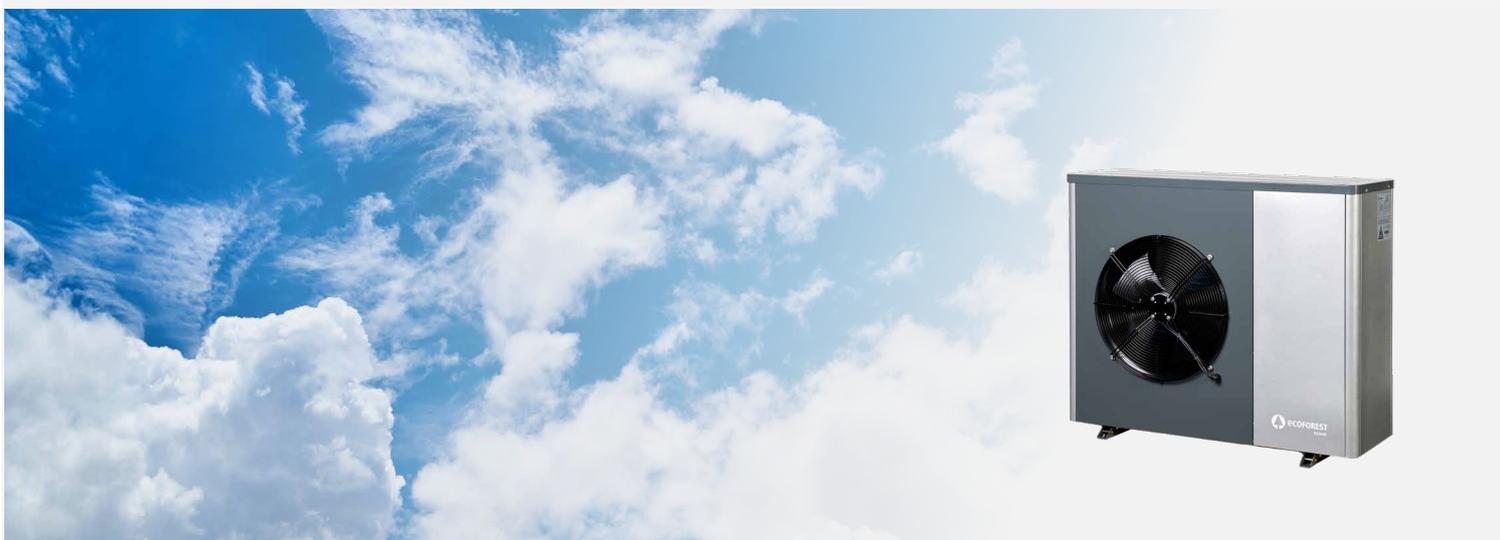

ecoAIR⁺ 1-7 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (12,5-100%), control de la velocidad del ventilador (20-100%) y control de caudal modulante en el circuito de producción (20-100%).
- Refrigerante natural R290 : GWP 3.
- Tecnología Inverter.
- Diseño compacto que incluye circuladora de producción en el módulo exterior. Conexión hidráulica entre el módulo exterior y el interior.
- Gestión integrada de cascada hasta 6 bombas de calor con una unidad interior CM.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (calefacción y refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor, según esquema.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Modelos reversibles con producción de frío activo integrada.
- Selección de la unidad interior en función de las necesidades de la instalación.
- Modelos disponibles en versión Monofásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.


ESPECIFICACIONES ecoAIR ⁺ 1-7 PRO		UDS.	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Exterior
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓
	Refrigeración activa integrada	-	✓
PRESTACIONES	Rango modulación compresor	%	12,5 a 100
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	1,0 a 7,0
	COP ² , A7W35	-	5,2
	Potencia calefacción ² , A7W55	kW	1,0 a 6,5
	COP ² , A7W55	-	3,3
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	1,0 a 5,6
	EER ² , A35W7	-	5,5
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	75 / 80
	Nivel de potencia acústica máxima ⁶	db	58
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 179% / 4,45
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 139% / 3,45
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 75 / 20 a 75
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 30 / 7 a 30
	Rango de temperatura exterior de trabajo	°C	-22 a 50
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	0,5 / 31,5
FLUIDOS DE TRABAJO	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 3,0
	Carga de refrigerante R290	kg	0,75
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	PZ46M / 0,3
	Caudal de aire (60% ventilador)	m ³ /h	2385
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C5A
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	1,5 / 7,6
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	2,0 / 9,8
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	1,1 / 1,3
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,96 / 1
	Altura x ancho x profundidad	mm	823x1050x435
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	115

1. Unidad monobloc aire-agua de instalación exterior.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de las bombas de circulación, el ventilador y el driver del compresor.
3. Considerando caudal en el circuito de producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
6. Conforme a EN 12102.
7. La intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.


Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidades interiores


1. Impulsión hacia unidad exterior ecoAIR+ - 1" M
2. Retorno desde unidad exterior ecoAIR+ - 1" M
3. Impulsión Climatización - 1" M
4. Retorno Climatización - 1" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H

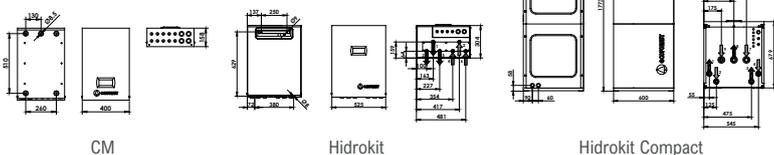


Unidad exterior - ecoAIR+

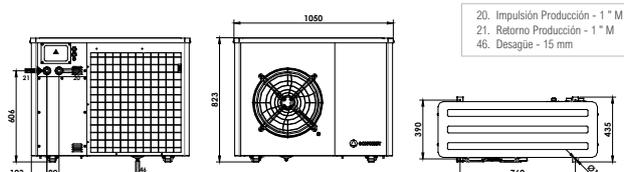

Mapa de operación



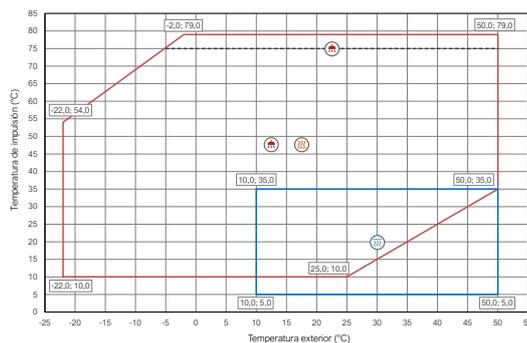


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

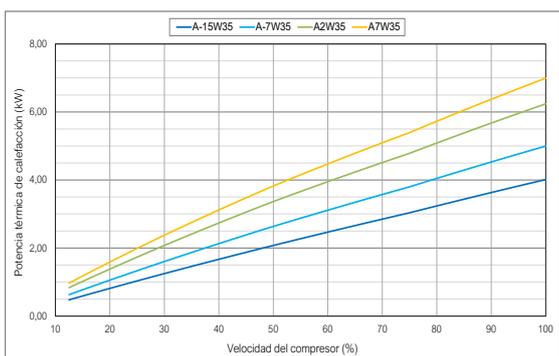

Prestaciones hidráulicas

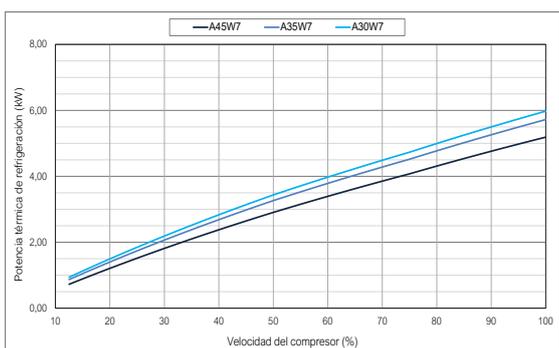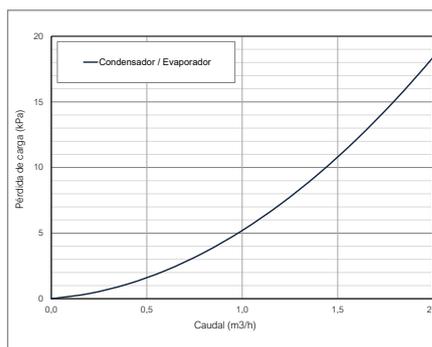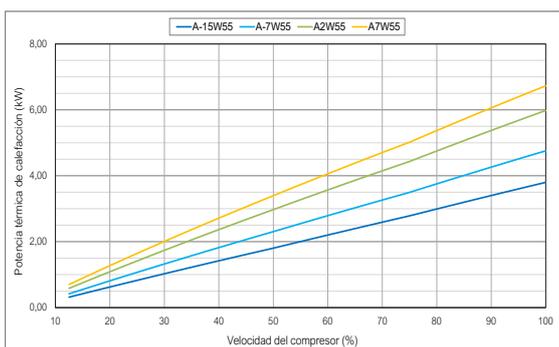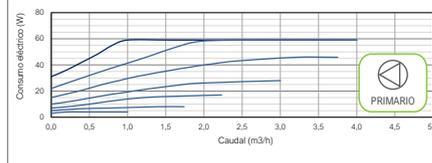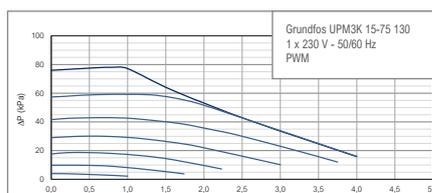

ecoAIR⁺ 1-9 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (17-100%), control de la velocidad del ventilador (20-100%) y control de caudal modulante en el circuito de producción (20-100%).
- Refrigerante natural R290 : GWP 3.
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladora de producción en el módulo exterior. Conexión hidráulica entre el módulo exterior y el interior.
- Gestión integrada de cascada hasta 6 bombas de calor con una unidad interior CM.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (calefacción y refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor, según esquema.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Modelos reversibles con producción de frío activo integrada.
- Selección de la unidad interior en función de las necesidades de la instalación.
- Modelos disponibles en versión Monofásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.


ESPECIFICACIONES ecoAIR ⁺ 1-9 PRO		UDS.	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Exterior
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓
	Refrigeración activa integrada	-	✓
PRESTACIONES	Rango modulación compresor	%	17 a 100
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	1,7 a 8,7
	COP ² , A7W35	-	5,0
	Potencia calefacción ² , A7W55	kW	2,1 a 8,0
	COP ² , A7W55	-	3,2
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	1,1 a 7,1
	EER ² , A35W7	-	4,0
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	70 / 80
	Nivel de potencia acústica máxima ⁶	db	57
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 184% / 4,57
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 146% / 3,63
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 70 / 20 a 70
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 30 / 7 a 30
	Rango de temperatura exterior de trabajo	°C	-22 a 50
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	0,5 / 27,5
FLUIDOS DE TRABAJO	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 3,0
	Carga de refrigerante R290	kg	0,85
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	HXL4467 / 0,74
	Caudal de aire (75% ventilador)	m ³ /h	3510
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C5A
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	1,9 / 9,5
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	2,6 / 13,0
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	3,3 / 4,4
DIMENSIONES Y PESO	Corrección de coseno Ø	-	0,97 / 1
	Altura x ancho x profundidad	mm	973x1150x475
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	134

1. Unidad monobloc aire-agua de instalación exterior.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de las bombas de circulación, el ventilador y el driver del compresor.
3. Considerando caudal en el circuito de producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
6. Conforme a EN 12102.
7. La intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.


Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidades interiores

1. Impulsión hacia unidad exterior ecoAIR+ - 1" M
2. Retorno desde unidad exterior ecoAIR+ - 1" M
3. Impulsión Climatización - 1" M
4. Retorno Climatización - 1" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H

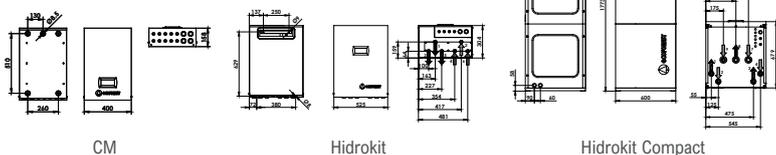


Unidad exterior - ecoAIR+

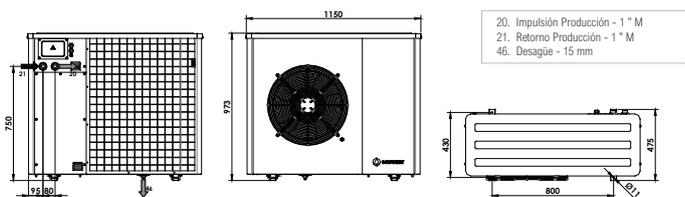


20. Impulsión Producción - 1" M
21. Retorno Producción - 1" M
46. Desagüe - 15 mm

Mapa de operación



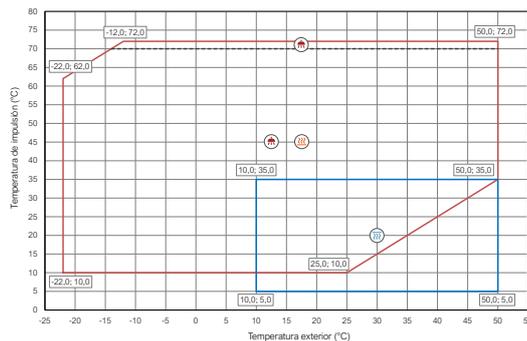


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

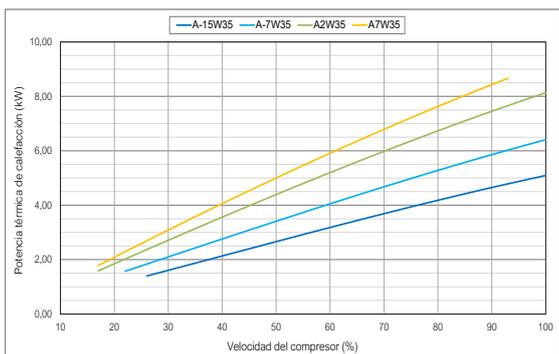

Prestaciones hidráulicas

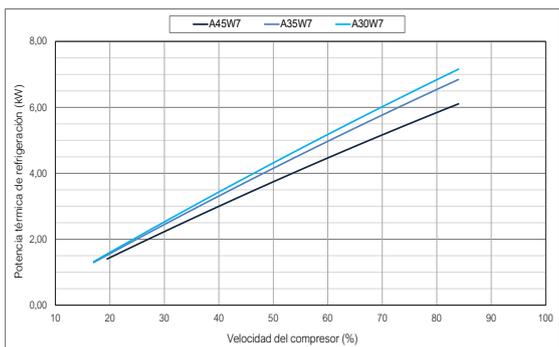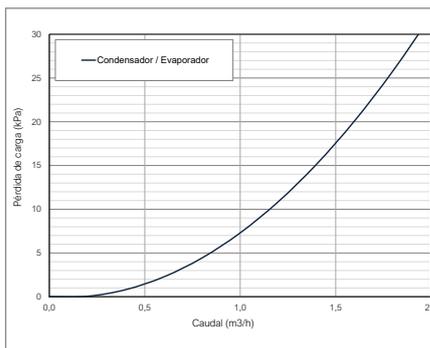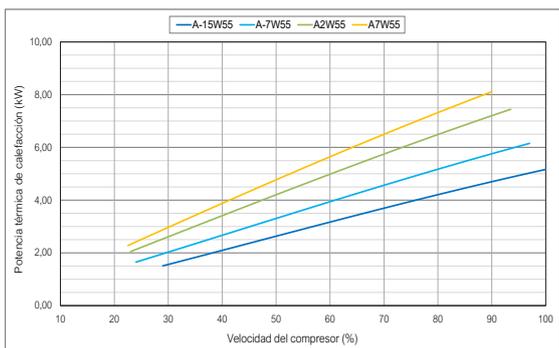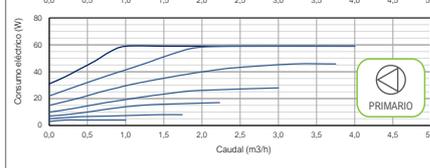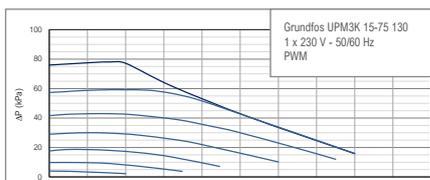

ecoAIR⁺ 3-12 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (17-100%), control de la velocidad del ventilador (20-100%) y control de caudal modulante en el circuito de producción (20-100%).
- Refrigerante natural R290 : GWP 3.
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladora de producción en el módulo exterior. Conexión hidráulica entre el módulo exterior y el interior.
- Gestión integrada de cascada hasta 6 bombas de calor con una unidad interior CM.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (calefacción y refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor, según esquema.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Modelos reversibles con producción de frío activo integrada.
- Selección de la unidad interior en función de las necesidades de la instalación.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.


ESPECIFICACIONES ecoAIR ⁺ 3-12 PRO		UDS.	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Exterior
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓
	Refrigeración activa integrada	-	✓
PRESTACIONES	Rango modulación compresor	%	17 a 100
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	3,0 a 11,0
	COP ² , A7W35	-	4,8
	Potencia calefacción ² , A7W55	kW	3,0 a 10,0
	COP ² , A7W55	-	3,0
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	1,8 a 8,6
	EER ² , A35W7	-	3,1
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	70 / 80
	Nivel de potencia acústica máxima ⁶	db	57
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A++ / 158% / 3,93
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 129% / 3,21
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 70 / 20 a 70
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 30 / 7 a 30
	Rango de temperatura exterior de trabajo	°C	-22 a 50
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	0,5 / 25,5
FLUIDOS DE TRABAJO	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 3,0
	Carga de refrigerante R290	kg	0,85
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	HXL4467 / 0,74
	Caudal de aire (75% ventilador)	m ³ /h	3510
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C5A
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C25A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	2,8 / 13,8
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	3,5 / 17,7
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	4,5 / 5,4
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	Corrección de coseno Ø	-	0,93 / 1
	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	2,8 / 4,6
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	3,5 / 5,9
DIMENSIONES Y PESO	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	1,5 / 1,8
	Corrección de coseno Ø	-	0,93 / 1
	Altura x ancho x profundidad	mm	973x1150x475
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	134

1. Unidad monobloc aire-agua de instalación exterior.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de las bombas de circulación, el ventilador y el driver del compresor.
3. Considerando caudal en el circuito de producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
6. Conforme a EN 12102.
7. La intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.


Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidades interiores


1. Impulsión hacia unidad exterior ecoAIR+ - 1" M
2. Retorno desde unidad exterior ecoAIR+ - 1" M
3. Impulsión Climatización - 1" M
4. Retorno Climatización - 1" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1" M
7. Entrada AFS - 1" H
8. Salida ACS - 1" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H

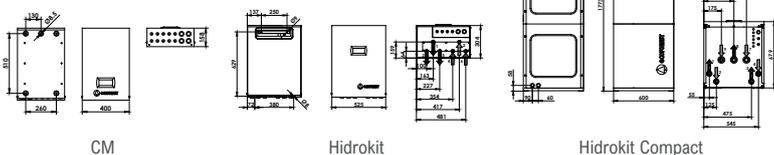


Unidad exterior - ecoAIR+

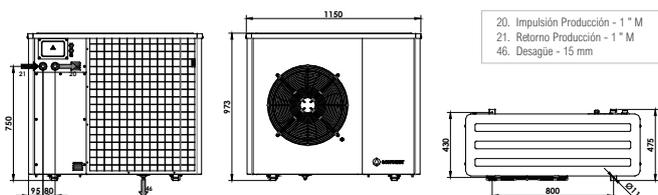

Mapa de operación



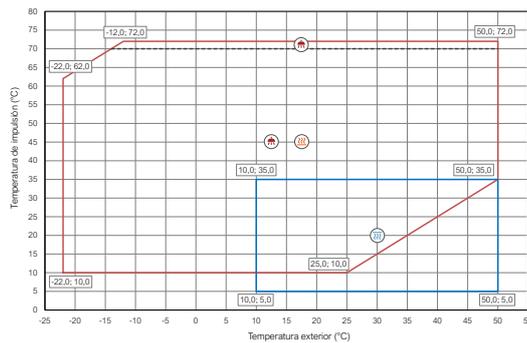


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

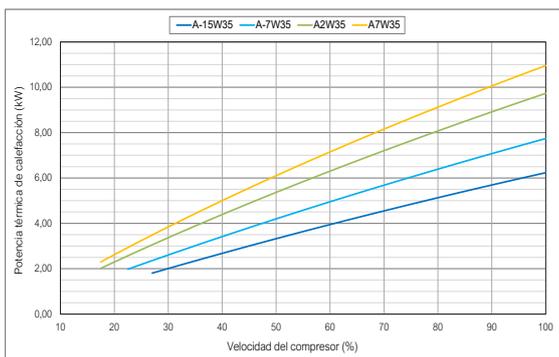

Prestaciones hidráulicas

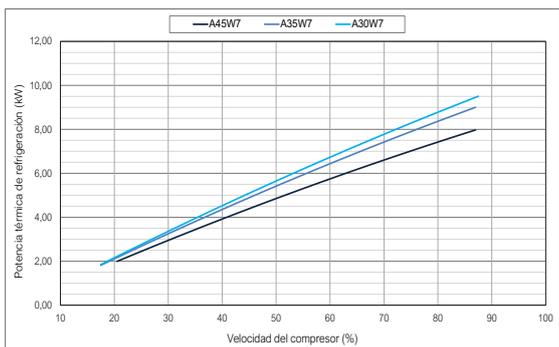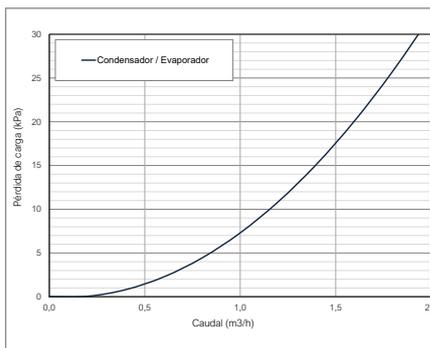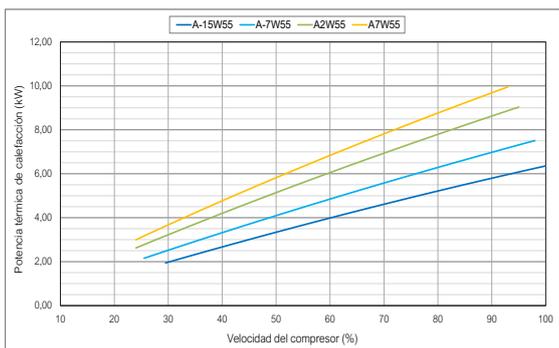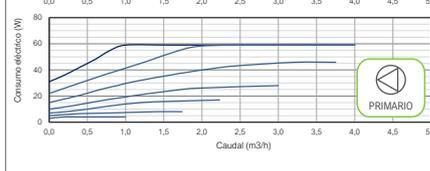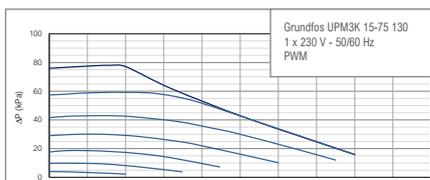

ecoAIR⁺ 3-18 PRO



- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (17-100%), control de la velocidad del ventilador (20-100%) y control de caudal modulante en el circuito de producción (20-100%).
- Refrigerante natural R290 : GWP 3.
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladora de producción en el módulo exterior. Conexión hidráulica entre el módulo exterior y el interior.
- Gestión integrada de cascada hasta 6 bombas de calor con una unidad interior CM.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (calefacción y refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor, según esquema.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Modelos reversibles con producción de frío activo integrada.
- Selección de la unidad interior en función de las necesidades de la instalación.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.


ESPECIFICACIONES ecoAIR ⁺ 3-18 PRO		UDS.	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Exterior
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓
	Refrigeración activa integrada	-	✓
PRESTACIONES	Rango modulación compresor	%	17 a 100
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	3,5 a 18,0
	COP ² , A7W35	-	5,1
	Potencia calefacción ² , A7W55	kW	4,7 a 15,9
	COP ² , A7W55	-	3,4
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	2,8 a 13,6
	EER ² , A35W7	-	4,0
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	70 / 80
	Nivel de potencia acústica máxima ⁶	db	57
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 179 % / 4,46
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A++ / 142 % / 3,53
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 70 / 20 a 70
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 30 / 7 a 30
	Rango de temperatura exterior de trabajo	°C	-22 a 50
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	0,5 / 25,5
FLUIDOS DE TRABAJO	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 3,0
	Carga de refrigerante R290	kg	1,37
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	HXL4467 / 0,74
	Caudal de aire (75% ventilador)	m ³ /h	6771
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C5A
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C32A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	4,2 / 18,3
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	5,3 / 23,2
	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	8,8
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	Corrección de coseno Ø	-	0,94 / 1
	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	4,2 / 6,7
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	5,4 / 8,5
DIMENSIONES Y PESO	Intensidad arranque mínima / máxima ⁷	A	2,7 / 3,5
	Corrección de coseno Ø	-	0,94 / 1
	Altura x ancho x profundidad	mm	1254x1350x625
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	175

1. Unidad monobloc aire-agua de instalación exterior.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de las bombas de circulación, el ventilador y el driver del compresor.
3. Considerando caudal en el circuito de producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
6. Conforme a EN 12102.
7. La intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.


Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidades interiores


1. Impulsión hacia unidad exterior ecoAIR+ - 1 1/4" M
2. Retorno desde unidad exterior ecoAIR+ - 1 1/4" M
3. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
4. Retorno Climatización - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1 1/4" H
8. Salida ACS - 1 1/4" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H

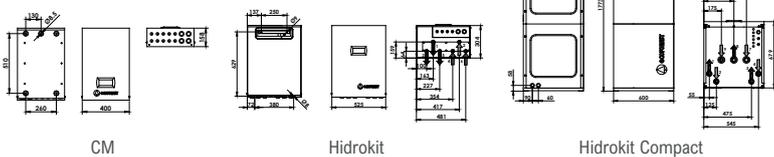


Unidad exterior - ecoAIR+

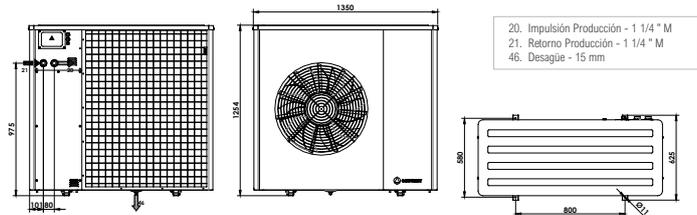

Mapa de operación



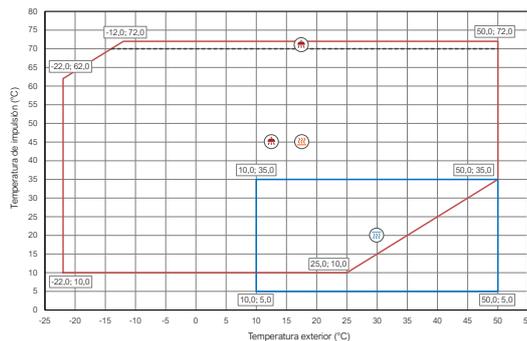


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

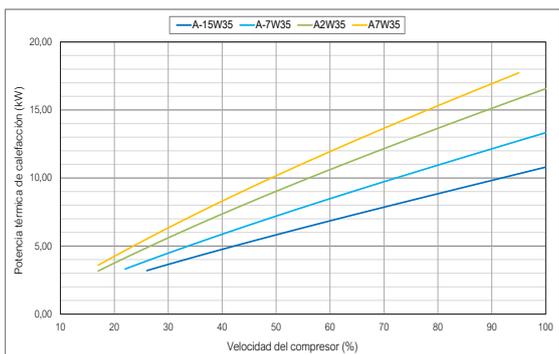

Prestaciones hidráulicas

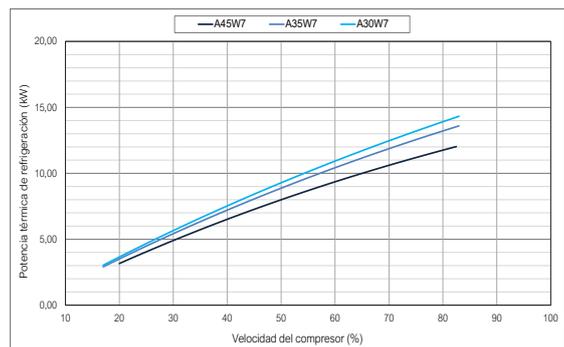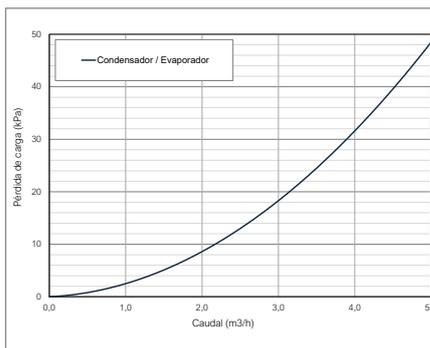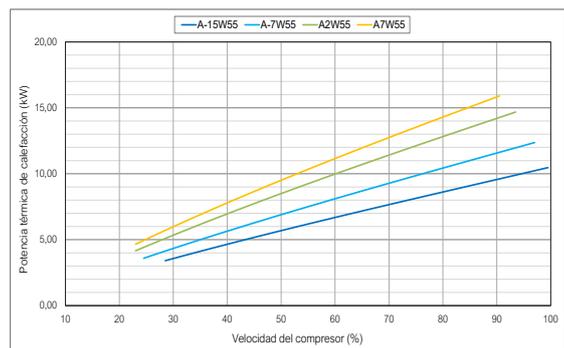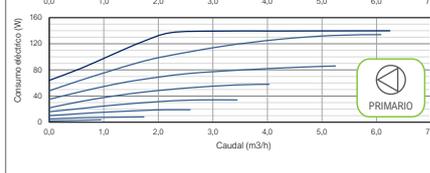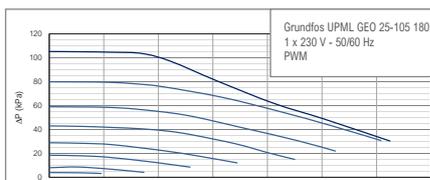

ecoAIR+ EVI

Gama Doméstica



Rangos de potencia

ecoAIR+ EVI 4-20



Bomba de calor monobloc



Unidad exterior
ecoAIR+ EVI



CM / HK



Unidad interior
HK-Compact

*Cascada de hasta 6 unidades

Servicios



ACS



Calefacción



Refrigeración



Piscina

Unidades interiores

CM Lite

Pantalla

CM

Controlador

Pantalla

HK-EH

Controlador

Pantalla

Kit de llenado y filtro

Válvula de 3 vías ACS

Resistencia de apoyo

HK-EH-S

Controlador

Pantalla

Kit de llenado y filtro

Válvula de 3 vías ACS

Resistencia de apoyo

Intercambiador de placas y circuladora

HK-Compact-EH

Controlador

Pantalla

Kit de llenado y filtro

Válvula de 3 vías ACS

Resistencia de apoyo

Depósito de ACS de 165 litros INOX

Vaso de expansión y válvulas de seguridad

HK-Compact-EH-S

Controlador

Pantalla

Kit de llenado y filtro

Válvula de 3 vías ACS

Resistencia de apoyo

Intercambiador de placas y circuladora

Depósito de ACS de 165 litros INOX

Vaso de expansión y válvulas de seguridad



Tecnología Inverter

Rangos de potencia: 4-20 kW

Tecnología EVI única mediante Flash Tank para ofrecer las mejores prestaciones incluso en las condiciones más desfavorables

Temperaturas de producción de agua caliente de hasta 65°C

Producción de agua caliente sanitaria

Producción de calefacción y de piscina

Producción integrada de refrigeración activa

Gestión integrada de cascada de hasta 6 unidades con un solo módulo interior CM

Ventilador de velocidad variable

Control vía Internet con el kit ecoSMART easynet

Hibridación con energía fotovoltaica integrada

Alimentación eléctrica monofásica (230V) o trifásica (400V)


Prestaciones únicas



Producción de ACS y Calefacción



Refrigeración

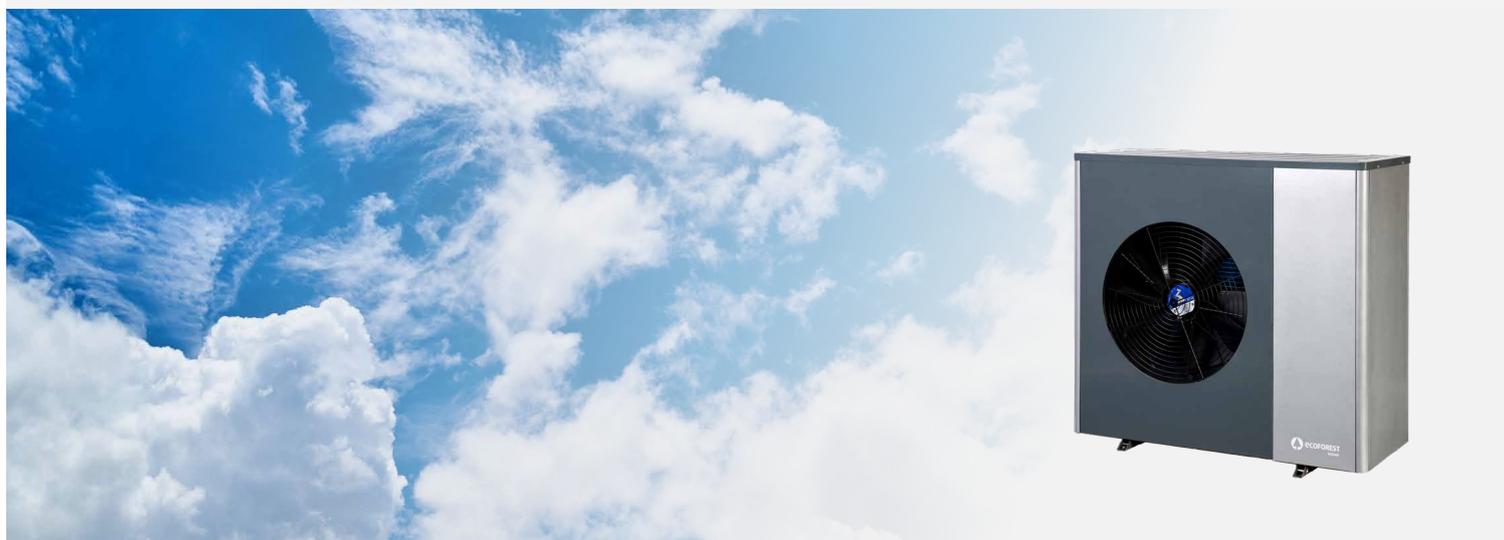

ecoAIR+ EVI 4-20

- Control de potencia térmica modulante en un amplio rango (17-100%), control de la velocidad del ventilador (20-100%) y control de caudal modulante en el circuito de producción (20-100%).
- Tecnología EVI mediante Flash Tank.
- Tecnología Inverter y compresor scroll.
- Diseño compacto que incluye circuladora de producción en el módulo exterior. Conexión hidráulica entre el módulo exterior y el interior.
- Gestión integrada de cascada hasta 6 bombas de calor con una unidad interior CM.
- Gestión integrada de hasta 3 temperaturas de impulsión diferentes, 2 acumuladores de inercia (calefacción y refrigeración), 1 acumulador de ACS, 1 piscina y control horario de la recirculación de ACS.
- Gestión integrada de sistemas de emisión simultánea frío/calor, según esquema.
- Gestión integrada de equipos de apoyo externos auxiliares todo/nada o modulantes, como resistencias eléctricas, calderas todo/nada o calderas modulantes.
- Modelos reversibles con producción de frío activo integrada.
- Selección de la unidad interior en función de las necesidades de la instalación.
- Modelos disponibles en versión Monofásica y Trifásica.
- Hibridación fotovoltaica integrada.
- Contadores de energía integrados para consumo eléctrico, producción térmica de calor/frío y rendimientos instantáneos y estacionales mensuales y anuales.


ESPECIFICACIONES ecoAIR+ EVI 4-20		UDS.	
APLICACIÓN	Lugar instalación	-	Exterior
	Tipo sistema captación ¹	-	Aerotérmico
	ACS, Calefacción y Piscina	-	✓
	Refrigeración activa integrada	-	✓
PRESTACIONES	Rango modulación compresor	%	17 a 100
	Potencia calefacción ² , A7W35	kW	4,0 a 20,5
	COP ² , A7W35	-	5,0
	Potencia calefacción ² , A7W55	kW	8,8 a 20,8
	COP ² , A7W55	-	3,3
	Potencia refrigeración activa ² , A35W7	kW	4,0 a 14,8
	EER ² , A35W7	-	3,3
	Temperatura ACS máxima sin apoyo / con apoyo ⁵	°C	63 / 80
	Nivel de potencia acústica máxima ⁶	db	63
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W35 con control clima medio	-	A+++ / 184% / 4,57
	Etiq. energét. / η _s / SCOP W55 con control clima medio	-	A+++ / 155% / 3,84
LÍMITES DE OPERACIÓN	Rango temperaturas calefacción / Consigna	°C	10 a 63 / 20 a 60
	Rango temperaturas refrigeración / Consigna	°C	5 a 30 / 7 a 30
	Rango de temperatura exterior de trabajo	°C	-22 a 50
	Presión circuito refrigerante mínimo / máximo	bar	2,0 / 45,0
FLUIDOS DE TRABAJO	Presión circuito de producción	bar	0,5 a 3,0
	Carga de refrigerante R410A	kg	3,5
	Tipo de aceite del compresor / carga de aceite	kg	POE / 1,18
	Caudal de aire (75% ventilador)	m ³ /h	6771
DATOS ELÉCTRICOS CONTROL	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C5A
	Fusible circuito primario transformador	A	0,5
	Fusible circuito secundario transformador	A	2,5
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR MONOFÁSICA	1/N/PE 230 V / 50-60 Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C40A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	5,3 / 23,0
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	7,8 / 34,1
	Intensidad arranque ⁷	A	10,8
DATOS ELÉCTRICOS BOMBA DE CALOR TRIFÁSICA	Corrección de coseno Ø	-	0,87/1
	3/N/PE 400 V / 50-60Hz ⁸	-	✓
	Protección externa máxima recomendada ⁹	-	C16A
	Consumo máximo ² , A7W35	kW / A	5,3 / 7,7
	Consumo máximo ² , A7W55	kW / A	7,8 / 11,4
DIMENSIONES Y PESO	Intensidad arranque ⁷	A	3,6
	Corrección de coseno Ø	-	0,87 / 1
	Altura x ancho x profundidad	mm	1254x1350x625
	Peso en vacío (sin ensamblaje)	kg	177

1. Unidad monobloc aire-agua de instalación exterior.
2. Conforme a EN 14511, incluyendo el consumo de las bombas de circulación, el ventilador y el driver del compresor.
3. Considerando caudal en el circuito de producción conforme a norma EN 14511.
4. Considerando un calentamiento desde 20 a 50 °C en ausencia de consumos.
5. Considerando un apoyo con la resistencia eléctrica de emergencia.
6. Conforme a EN 12102.
7. La intensidad de arranque depende de condiciones de trabajo de los circuitos hidráulicos.
8. El rango de tensión admisible para un correcto funcionamiento de la bomba de calor es de ±10%.
9. El consumo máximo puede variar significativamente con las condiciones de trabajo, o si se limita el rango de operación del compresor. Consulte el manual de servicio técnico para información más detallada.
10. Pendiente de certificación.


Dimensiones y tomas hidráulicas

Unidades interiores


1. Impulsión hacia unidad exterior ecoAIR+ - 1 1/4" M
2. Retorno desde unidad exterior ecoAIR+ - 1 1/4" M
3. Impulsión Climatización - 1 1/4" M
4. Retorno Climatización - 1 1/4" M
5. Impulsión intercambiador ACS - 1 1/4" M
6. Retorno intercambiador ACS - 1 1/4" M
7. Entrada AFS - 1 1/4" H
8. Salida ACS - 1 1/4" H
9. Retorno recirculación ACS - 3/4" H

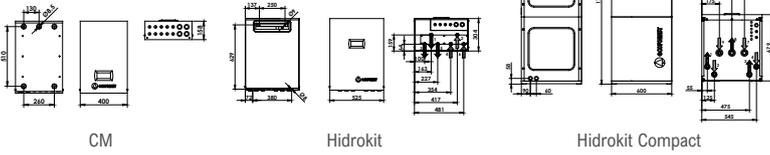


Unidad exterior - ecoAIR+

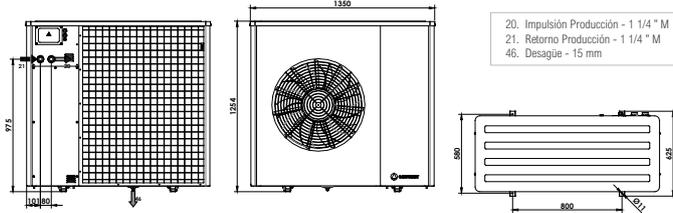

Mapa de operación



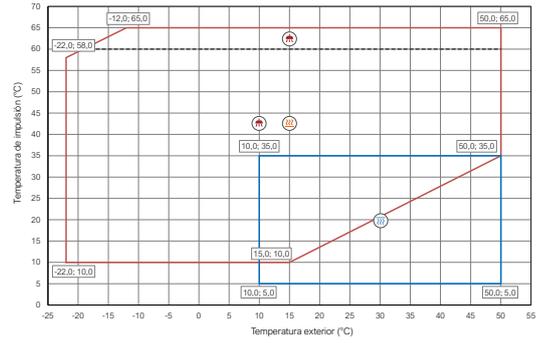


Gestión de la instalación












Curvas de funcionamiento

Prestaciones térmicas

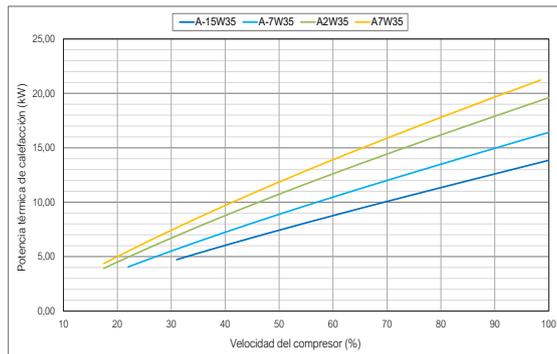

Prestaciones hidráulicas

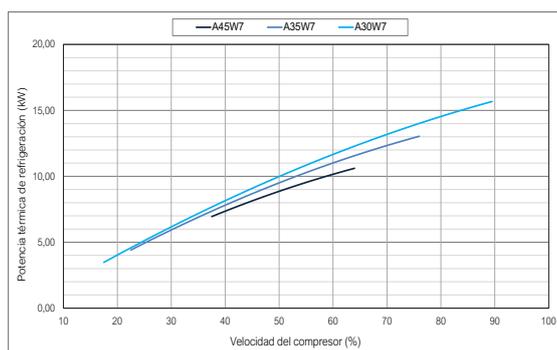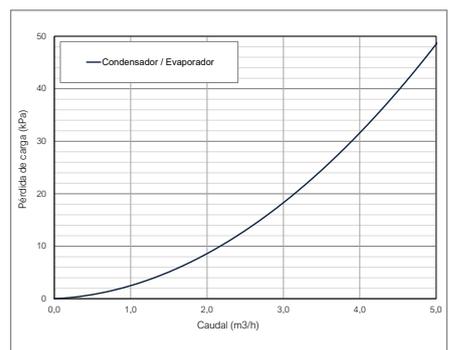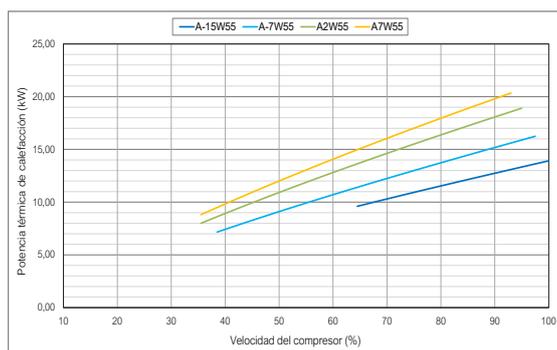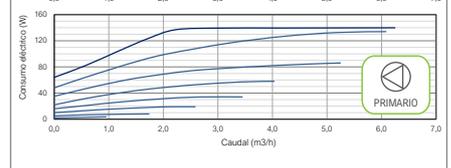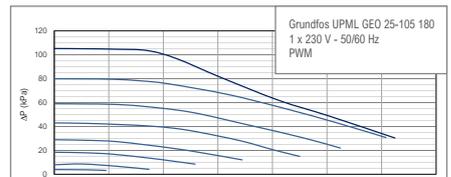

ECOFOREST GEOTERMIA, S.L.

Parque Empresarial Porto do Molle · Rúa das Pontes 25
36350 Nigrán - Pontevedra (España)

+34 986 262 184

www.ecoforest.es



v2024_02



Ecoforest no asume ninguna responsabilidad acerca de los posibles errores contenidos en estas fichas técnicas, reservándose el derecho de realizar en cualquier momento y sin previo aviso las modificaciones que considere oportunas tanto por razones técnicas como comerciales. La disponibilidad de los equipos será siempre confirmada por Ecoforest. Su aparición en este documento no implica la disponibilidad inmediata de los mismos.

